

## 長距離集群無線電話機多手機可轉接電話.及半雙功對講(可和類比總機分機匹配)


### 產品特色:

- 1.和類比總機的分機可匹配.可設置值班機.當一個台機配置多臺子機的時候.可設置一部子機優先接外部來電.然後再轉子機。
- 2.超遠距離在市區可通話 1~3 公里.郊區可以 3~5 公里.無線通訊會受環境.氣候影響。
- 3.可多配置子機。該款最多能配置 9 臺子機.滿足不同地域的通信要求.後期增加子機.無需寄回直接買子機去配對.操作方面.可控性強.根據需要選擇。
- 4.產品使用範圍：工廠值班機器.門衛值班機.兩家店鋪互通電話機.企業內部來電轉接。

### 室外天線或室內伸縮天線

### 產品介紹：

- 1：採用鎖相環頻率合成.極大提高整機穩定度
- 2：超強抗干擾：可通過對碼的方式來更改工作頻率
- 3：內置降噪電路.使得話音更清晰
- 4：DTMF/FSK 來電顯示
- 5：電話號碼本查詢及快上撥號
- 6：長途號碼上鎖及鍵盤上鎖
- 7：翻頁功能表.操作更方便
- 8：電池欠壓指示
- 9：子機和鈴聲
- 10：最多可帶 9 個子機
- 11：子機和子機可單工對講及來電轉接
- 12：可以設定/解除值班子機
- 13：100 萬組安全密碼

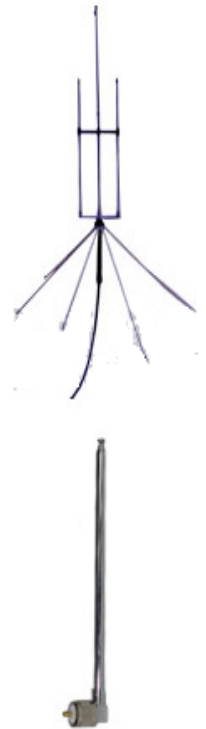

項目:	主機	子機
靈 敏 度:	-120dBm	-120dBm
接收頻率範圍:	233-236MHz	133-136MHz
頻率穩定性:	±5PPM	±5PPM
工作方式:	全雙工	全雙工
供電方式:	AC110V	3.7V 鋰電池
射頻輸出功率:	5.0W±1dB	1W±1dB
發射頻率範圍:	133-136MHz	233-236MHz
頻率穩定性:	±5PPM	±5PPM
殘波輻射:	60dB	60dB

配件包含：主機.子機.AC100~240V 充電座(充飽電時會顯示).鋰電池 DC3.7V 1300maHx2.皮套 1.使用說明書一本.室外天線一套.或室內伸縮八節天線或吸盤式車天線增益 2.15/4.15dBi 二節式天線總長 87CM 匹配(另購).

<http://great106.net> <http://great106.net.tw66.com.tw> Tel:0988552330