

Noritake 二重管式熱交換器

混合原理 Mixing Principles



- 優酪乳·果肉混合系統
Yogurt & fruit flesh mixing system
- 優酪乳在管中添加果肉
Concocting equipment adding fruit flesh into yogurt
- 防止含果粒的優酪乳變質
關鍵在於加熱溫度的控制
Excellent heating control



分割作用
Division of Flow


轉換作用
Radial Mixing

反轉作用
Flow Reversal

■ N33系列 N33 Series



尺寸對照表 Dimensions




型 式 Model	管 徑 Size	葉 片 數 Elements	外 徑 ODmm	內 徑 IDmm	厚 度 Tmm	全 長 Lmm	重 量 kg
1-N33-131-F	1S	6	25.4	23.0	1.2	260	0.6
1½-N33-131-F	1½S	6	38.1	35.7	1.2	380	0.9
2-N33-131-F	2S	6	50.8	47.8	1.5	495	2.0
2½-N33-131-F	2½S	6	63.5	59.6	2.0	610	3.7
3-N33-131-F	3S	6	76.3	72.3	2.0	730	4.7
4-N33-131-F	4S	6	101.6	97.6	2.0	975	8.4

■ N30系列 N30Series



尺寸對照表 Dimensions



型 式 Model	管 徑 Size	葉 片 數 Elements	外 徑 ODmm	內 徑 IDmm	厚 度 Tmm	全 長 Lmm	重 量 kg
1-N30-131-F	1S	6	25.4	23.0	1.2	220	0.5
1½-N30-131-F	1½S	6	38.1	35.7	1.2	330	0.8
2-N30-131-F	2S	6	50.8	47.8	1.5	440	1.8
2½-N30-131-F	2½S	6	63.5	59.6	2.0	550	3.3
3-N30-131-F	3S	6	76.3	72.3	2.0	660	4.2
4-N30-131-F	4S	6	101.6	97.6	2.0	880	7.6

優 點

- 衛生型，適合食品原料的混合。
- 易安裝、分解、洗淨。
- 省能源、省空間。
- 保持食品原有風味。


Advantages

- Sanitary type, suitable for mixing food ingredients.
- Easy to install, disassembly, wash.
- Save power, save space.
- Keep original taste of food.

N30/N33應用例 N30/N33 Application


調味美乃滋製造系統

Flavored Mayonnaise Manufacturing System

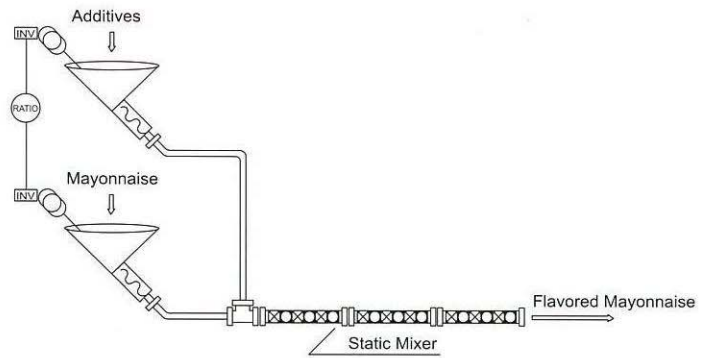

優格調合裝置

Yogurt and Fruit Flesh Mixing System

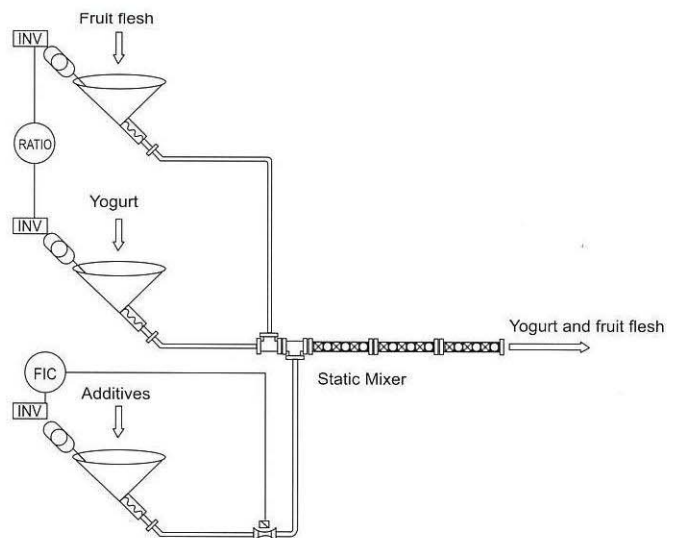

應用產品 Application Products



Custard Cream



Ketchup



Carrot · Vegetable Juice



Mayonnaise



Scramble Egg



Chocolate

詢價、設計、訂貨

- 請示知 ① 各種流體名稱、流量(m³/Hr)、壓力(kg/cm²)、溫度(°C)、粘度(cps)、濃度(%)、密度(g/cm³)
 ② 容許壓力損失(kg/cm²) ③ 目前現有管路口徑(mm) ④ 希望材質

Inquiry, Design, Order

Please inform :

- ① Name of fluids, capacity (m³/hr), pressure (kg/cm²), temperature (°C), viscosity (cps), concentration (%), density (g/cm³)
 ② Pressure drop allowed(kg/cm²) ③ The diameter of existing pipes (mm) ④ Material of Static Mixer

<http://www.goodmorning.com.tw>



晨安企業股份有限公司

GOOD MORNING Enterprise Co., Ltd.

台北市南港區成功路一段32號5樓之10
 5F-10, No. 32, Cheng-Gong Road, Sec. 1, Nan-Gang, Taipei, Taiwan
 Tel: 886-2-2651-3352 / 6616-0668 • Fax: 886-2-6616-0669 / 2653-7629
 E-mail: gm1219@ms64.hinet.net <http://www.goodmorning.com.tw>

台中辦事處 Mobile: 0953-536-982 Fax: 04-2350-2830

台杏貿易(上海)有限公司

GOOD MORNING International (Shanghai) Ltd.

上海市天山路600弄3號思創大廈13D座 郵編: 200051
 Tel: 86-21-5289-6129/6159 Fax: 86-21-5289-6351
 URL: www.g-morning.com.cn




晨安企業股份有限公司
 GOOD MORNING Enterprise Co., Ltd.
 5F-10, No.32, Cheng Gong Road, Sec. 1
 Nan Gang District, Taipei, Taiwan
 台北市 南港區 成功路一段32號5F-10
 Tel:886-2-6616-0668 Fax:886-2-6616-0669

洽 詢 表 NORITAKE 靜態型混合攪拌管

- (一) 使用目的_____混合液相互溶解性(良、不良)
 (稀釋、中和、分散、乳化、萃取、氣體吸收、其他)
- (二) 混合條件

	A 流體		B 流體		C 流體
流體名稱		流體名稱		流體名稱	
流 量	m ³ /H	流 量	m ³ /H	流 量	m ³ /H
密 度	g/cm ³	密 度	g/cm ³	密 度	g/cm ³
黏 度	CP	黏 度	CP	黏 度	CP
使用溫度	°C	使用溫度	°C	使用溫度	°C
使用壓力	Kg/cm ² G	使用壓力	Kg/cm ² G	使用壓力	Kg/cm ² G

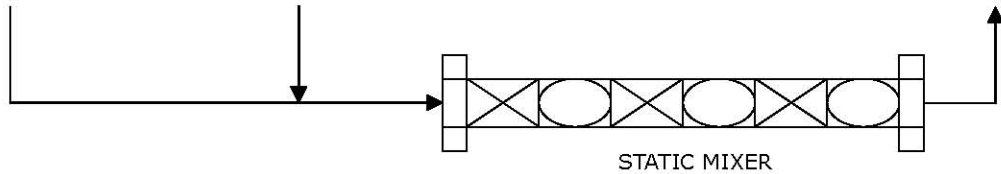

- (三) 混合液流量：最高_____m³/H，最低_____m³/H。
- (四) 希望配管直徑_____INCH。
- (五) 法蘭規格(1) □ JIS10K (2) □ ANSI 150LB
 (3)其他_____
- (六) 現有的配管材質_____
- (七) 希望材質_____
- (八) 請概略畫出流程

設計壓力	Kg/cm ² G
設計溫度	°C
容許壓損	Kg/cm ² G

- (九) 公司名：_____電話：_____傳真：_____
- 地 址：_____
- 接洽人：_____本工程預定計劃採用日期：_____

※ 請將本洽詢表傳回 02-6616-0669。謝 謝！

※ 聯絡電話：02-6616-0668。