

# SYNWAY MC-系列 門磁開關

型式	尺寸	特徵
MC-11		<ul style="list-style-type: none"> <li>磁引距離30mm以上。</li> <li>壓著端子型，盒蓋上有兩個測試孔。</li> <li>物體表面安裝，螺絲固定。</li> <li>可供應閉路迴路(C.L)及開路迴路(O.L)兩種接點型式產品。</li> </ul>
MC-12 MCL-12A		<ul style="list-style-type: none"> <li>小型，完全防水設計。</li> <li>螺絲孔側可折斷使用。</li> <li>可供應C.L, O.L及SPDT三種接點型式產品。</li> <li>磁引距離20mm以上(C.L產品), 15mm以上(O.L及SPDT產品)。</li> <li>MCL-12A磁引距離35mm以上。</li> </ul>
MC-13 MCD-13		<ul style="list-style-type: none"> <li>磁引距離30mm以上。</li> <li>可供應C.L及O.L兩種接點型式產品。</li> </ul>
MC-14 MCD-14		<ul style="list-style-type: none"> <li>磁引距離25mm以上。</li> <li>磁石外觀薄形化。</li> <li>僅供應C.L接點型式產品。</li> </ul>
MC-15 MCL-15A		<ul style="list-style-type: none"> <li>超小型設計。</li> <li>可供應C.L及O.L兩種接點型式產品。</li> <li>磁引距離 MC-15A: 15mm以上, MC-15B: 13mm以上。</li> <li>MCL-15A磁引距離22mm以上。</li> </ul>
MC-21 MCL-21A		<ul style="list-style-type: none"> <li>壓入隱藏安裝。</li> <li>壓入口徑3/8"。</li> <li>磁引距離 MC-21A: 16mm以上, MC-21B: 13mm以上, MC-21C: 13mm以上, MCL-21A: 20mm以上。</li> </ul>
MC-22		<ul style="list-style-type: none"> <li>壓入隱藏安裝。</li> <li>壓入口徑1/4"。</li> <li>開關與磁石可分開供應。</li> </ul>
MC-23		<ul style="list-style-type: none"> <li>壓入隱藏安裝，鐵質門適用。</li> <li>壓入口徑3/4"。</li> <li>可供應C.L, O.L及SPDT三種接點型式產品。</li> <li>磁引距離 (依非鐵質門測試標準) MC-23A: 20mm以上, MC-23B: 15mm以上, MC-23C: 15mm以上。</li> </ul>
MC-25 MCL-25A		<ul style="list-style-type: none"> <li>MC-23之短形化品種，全長僅20mm。</li> <li>磁引距離 (在非鐵質門上) MC-25A: 20mm以上, MC-25B: 15mm以上, MCL-25A: 30mm以上。</li> </ul>
MC-28		<ul style="list-style-type: none"> <li>壓入隱藏安裝。</li> <li>壓入口徑3/4"。</li> <li>超薄設計，壓入深度僅8mm。</li> <li>兩隻磁簧管放入。</li> <li>僅供應C.L接點型式產品。</li> </ul>

# SYNWAY MC-系列 門磁開關

型式	尺寸	特徵
MC-31 MCL-31A		<ul style="list-style-type: none"> <li>壓入隱藏安裝，口徑3/8"。</li> <li>非鐵質門窗適用。</li> <li>磁引距離 MC-31A: 15mm以上, MC-31B: 13mm以上, MC-31C: 13mm以上, MCL-31A: 20mm以上。</li> </ul>
MC-41 MCL-41A		<ul style="list-style-type: none"> <li>MC-31之短形化品種，全長僅15mm。</li> <li>磁引距離 MC-41A: 13mm以上, MCL-41A: 18mm以上。</li> </ul>
MC-44A MCL-44A MCD-44A MCR-44		<ul style="list-style-type: none"> <li>磁引距離 (在非鐵質門窗上) MC-44A: 30mm以上, MCL-44A: 40mm以上, MCD-44A: 30mm以上, MCR-44: 30mm以上。</li> </ul>
MC-66		<ul style="list-style-type: none"> <li>扣壓端子設計，接線不必用螺絲起子。</li> <li>多蕊線#24AWG~#18AWG適用。</li> <li>磁引距離 MC-66A: 30mm以上, MC-66B: 25mm以上。</li> </ul>
MC-69 MCL-69A		<ul style="list-style-type: none"> <li>PC板端子型設計，鎖螺絲之應力完全不會破壞磁簧管。</li> <li>磁引距離 (在非鐵質門窗上) MC-69A: 30mm以上, MC-69B: 25mm以上, MCL-69A: 40mm以上。</li> </ul>
MC-73		<ul style="list-style-type: none"> <li>L型壓著端子，鎖螺絲容易操作。</li> <li>磁引距離 (在非鐵質門窗上) MC-73A: 30mm以上, MC-73B: 25mm以上。</li> </ul>
MC-77A		<ul style="list-style-type: none"> <li>完全防水設計。</li> <li>磁引距離25mm以上。</li> </ul>
MC-88A		<ul style="list-style-type: none"> <li>超薄體設計，厚度僅4mm。</li> <li>磁引距離20mm以上。</li> </ul>
MC-89A MCL-89A		<ul style="list-style-type: none"> <li>內紗窗鋁門窗專用產品。</li> <li>磁引距離 MC-89A: 30mm以上, MCL-89A: 40mm以上。</li> </ul>
MC-99 MCL-99A MCD-99 MCR-99		<ul style="list-style-type: none"> <li>安裝時平行歪斜長度加大設計，平行歪斜左右可各10mm以上。</li> <li>磁引距離MC-99A: 30mm以上, MCL-99A: 40mm以上, MCD-99A: 30mm以上, MCR-99A: 30mm以上。</li> </ul>

# SYNWAY MC-系列 捲門感知器

型式	尺寸	特徵
MC-101		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 上裝型捲門感知器。</li> <li>• 鋁質支架，安裝調整容易簡單。</li> <li>• 捲門開啟時，自動消除磁簧管內殘留磁氣。</li> </ul>
MC-303		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 側壁型捲門感知器。</li> <li>• 安裝容易，成本低。</li> </ul>
MC-505		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 上裝型捲門感知器。</li> <li>• 兩段旋轉式支架。</li> <li>• 旋轉軸內設齒狀柱，定位堅牢不變。</li> </ul>
MC-606		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 地面型捲門感知器。</li> <li>• 縱向磁路設計，鐵質捲門之鐵板是磁石的"增磁板"而不是"吸磁板"。</li> </ul>
MCD-707		<ul style="list-style-type: none"> <li>• MC-606之小型化設計。</li> <li>• 有LED作監視接點動作狀態。</li> </ul>




## Reed Switch Design MAGNETIC DOOR CONTACTS



### MC-系列 分類說明

- MC：標準產品。  
(接點形式有閉路迴路(C.L)及開路迴路(O.L)兩種。)
- MCL：超長磁引距離產品，只提供C.L接點。
- MCD：有LED監視接點動作狀態之產品。
- MCR：四線式接迴路終端電阻偵測之產品。

### 訂購須知

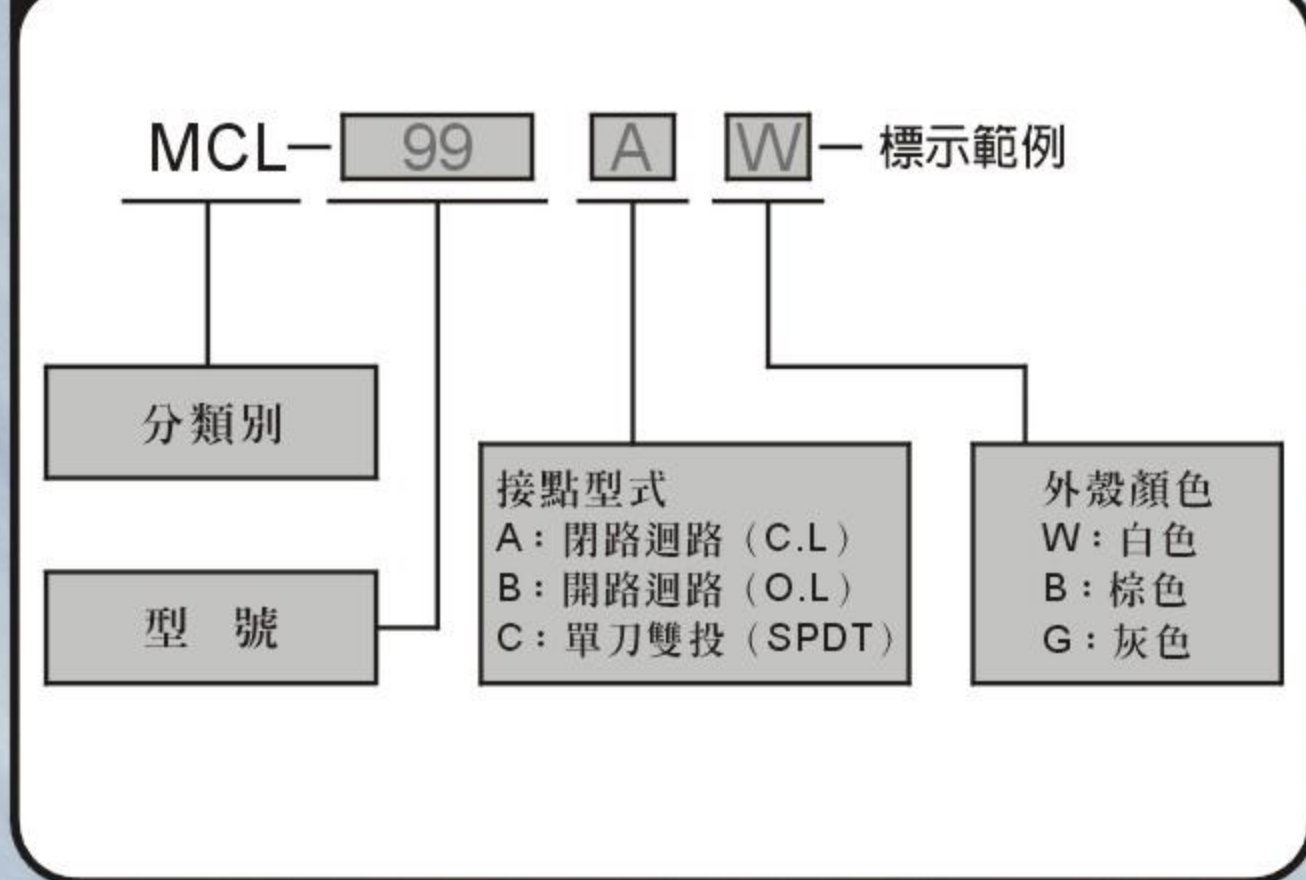

**鑫威股份有限公司**  
**喜碧科技有限公司**  
 高雄市苓雅區民權一路90號6樓  
 TEL: (07) 2263864 · 2273195  
 FAX: (07) 2267028  
 http://www.synway.com.tw  
 E-MAIL: synway@so-net.net.tw