


## SBSW100 - P10 - S200 - 2P - CM

(本體型號) (導程) (行程) (滑塊數) (直接式)

<圖例為搭配三菱400W伺服馬達尺寸規格可選配各廠牌各式馬達及減速機>

馬達出力 (W)	400W / 220V		
額定扭矩 N.m	1.28		
傳動方式	N級:C7轉造螺桿	P級:C5研磨螺桿	
重複定位精度 (mm)	± 0.02	± 0.008	
螺桿導程 Pitch (mm)	5	10	20
最高速度 (mm/sec)	250	500	1000
最大搬運質量 (kg)	水平使用	28	15
	垂直使用	15	8
額定推力 (N)	700	340	180
有效行程 (mm)	100 ~ 800		
Sensor感應器	+ LS, -LS, HOME / axis		
Sensor感應器出線長度	100cm		

SBSW134 - P10 - S400 - 4P - CM 機械外型尺寸圖

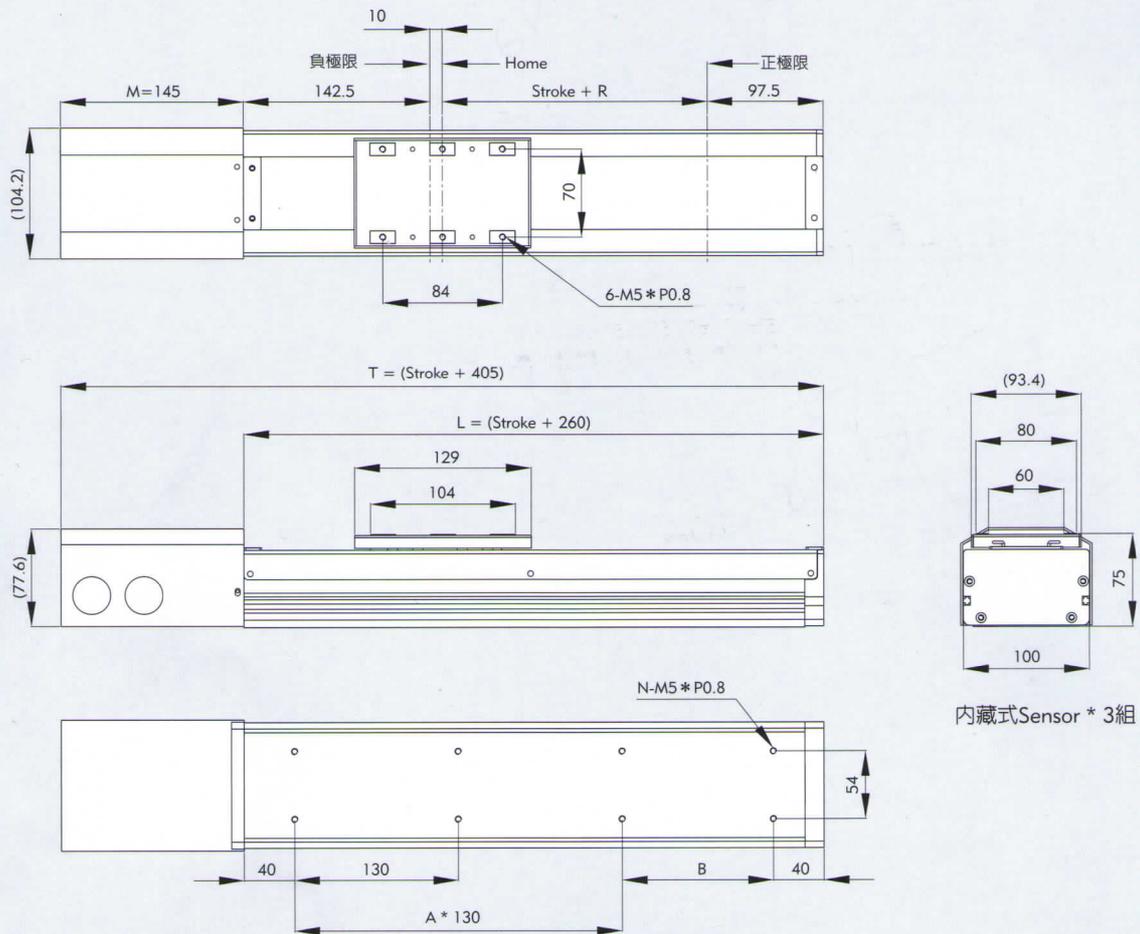


單位 : mm

行程 Stroke	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800
T	505	555	605	655	705	755	805	905	1005	1105	1205
L	360	410	460	510	560	610	660	760	860	960	1060
B	20	70	120	40	90	140	60	30	130	100	70
A	2	2	2	3	3	3	4	5	5	6	7
N	8	8	8	10	10	10	12	14	14	16	18
Weight (KG)	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	11	12	13	14

★ R = 預留行程 10mm (可客製) ★ M = 依馬達規格而定

# 全密式/馬達直接式螺桿驅動[四滑塊]

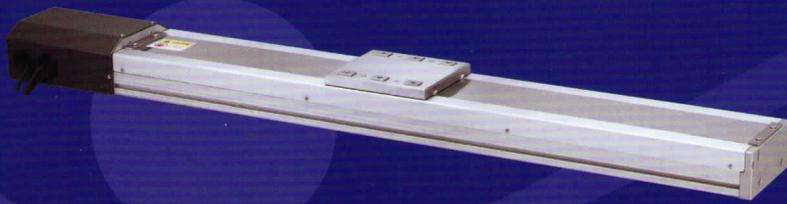


## SBSW134 - P10 - S400 - 4P - CM

(本體型號) (導程) (行程) (滑塊數) (直接式)

<圖例為搭配三菱400W伺服馬達尺寸規格可選配各廠牌各式馬達及減速機>

馬達出力 (W)	400W / 220V			
額定扭矩 N.m	1.28			
傳動方式	N級:C7轉造螺桿	P級:C5研磨螺桿		
重複定位精度 (mm)	± 0.02	± 0.008		
螺桿導程 Pitch (mm)	5	10	20	
最高速度 (mm/sec)	250	500	1000	
最大搬運質量 (kg)	水平使用	95	75	40
	垂直使用	35	18	10
額定推力 (N)	1360	680	340	
有效行程 (mm)	100 ~ 1200			
Sensor感應器	+ LS, -LS, HOME / axis			
Sensor感應器出線長度	100cm			

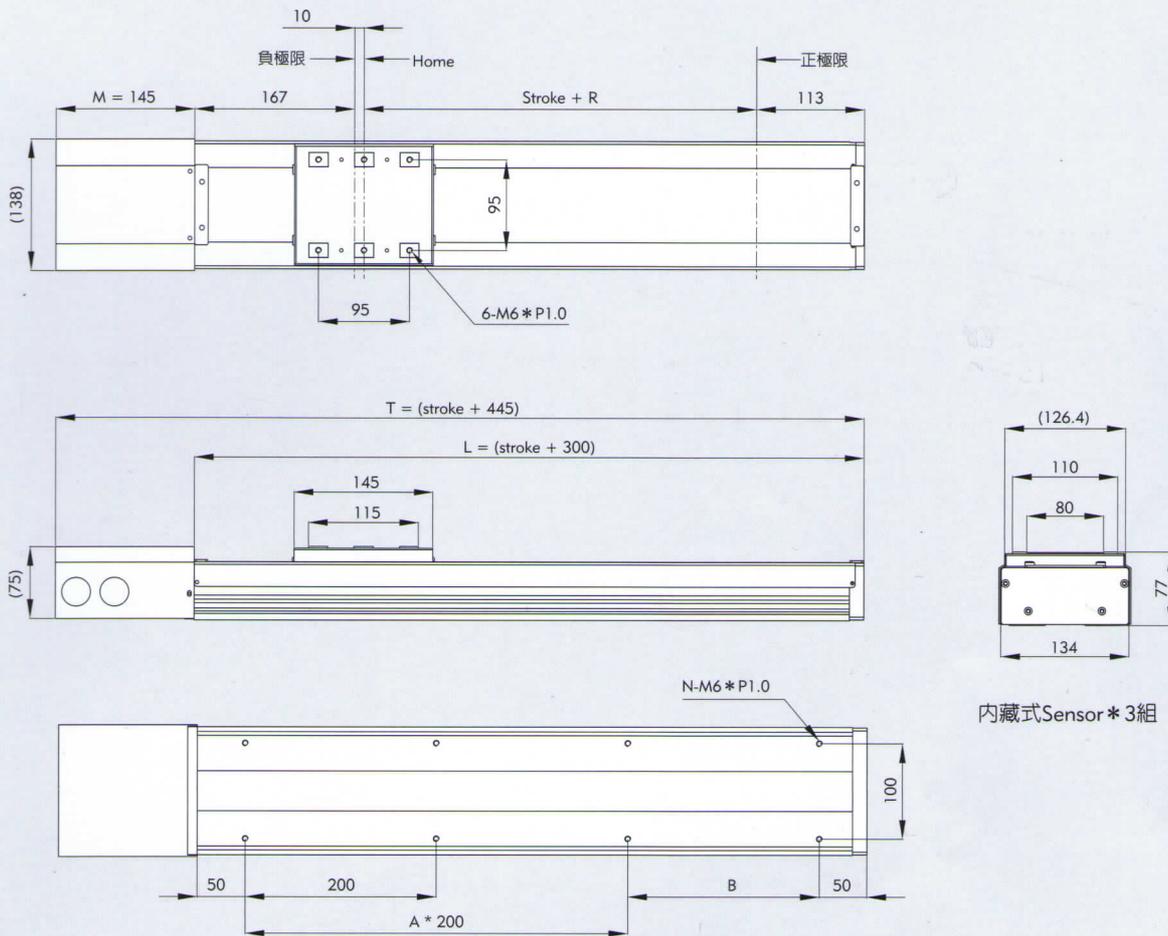

SBSW100 - P10 - S200 - 2P - CM 機械外型尺寸圖

單位: mm

行程Stroke	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
T	545	595	645	695	745	795	845	945	1045	1145	1245	1345	1445	1545	1645
L	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
B	100	150	200	50	100	150	200	100	200	100	200	100	200	100	200
A	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16
Weight (KG)	10.4	11	11.6	12.2	12.8	13.4	14	15.2	16.4	17.6	18.8	20	21.2	22.4	23.6

★ R = 預留行程 10mm (可客製) ★ M = 依馬達規格而定