

普通鐵殼壓力錶

型號: 113

簡介


適用於無腐蝕性、無結晶性、無黏稠性之無雜質氣體及液體。避免安裝於壓力脈衝大及震動處。常應用於水壓、空壓之機械設備、工程管路等。



規格

錶面直徑	1½" (40mm) ; 2" (50mm) ; 2½" (63mm) ; 3" (75mm) ; 4" (100mm) ; 6" (150mm) ; 8" (200mm) ; 10" (250mm)
錶殼	非密閉 鐵烤漆 (部份尺寸可訂製 304SS 殼, 限批量) 錶徑 1½ ~ 2½"---上框下殼扣緊 或 無上框, PC 鏡面壓扣 錶徑 3" ~ 10"---上框下殼以三螺絲鎖緊
接續部	公螺牙 銅 錶徑 1½" --- 1/8"(一分) PT 錶徑 2" ~ 2½" --- 1/4"(二分) PT 錶徑 3" ~ 6" --- 3/8"(三分) PT 錶徑 6" ~ 10" --- 1/2"(四分) PT * 其他牙規可批量訂製
主要結構	巴登管(Bourdon Tube), 銅 ≤70 kg/cm ² 為 C 型管 ; >70 kg/cm ² 為螺旋管
內機零件	銅
鏡面	玻璃 / PC
指針	鋁版烤黑漆
刻劃銘版	鋁版印刷, 白底, 雙刻劃---黑&紅 或 黑&藍; 單刻劃---黑
精度	操作壓力範圍落於滿刻度的 25% ~ 75%, 標準精度如下: 滿刻度的 ±2.5% * 特殊精度要求請洽詢
操作溫度	+60°C以內 (選項) 巴登管採高溫焊接, 可耐溫+200°C以內
刻劃範圍	正壓 0/1kg/cm ² (15psi) ~ 0/350kg/cm ² (5000psi)之各式範圍皆可訂製 負壓 0/-76cmHg(-30inHg) (相對真空) 正負壓(聯成) -76cmHg/0/1 ~ -76cmHg/0/20kg/cm ² 之各式範圍皆可訂製 < 其他單位, 例如 psi, bar, MPa, kPa...等等皆可訂製 >

安裝型式 & 適用錶徑

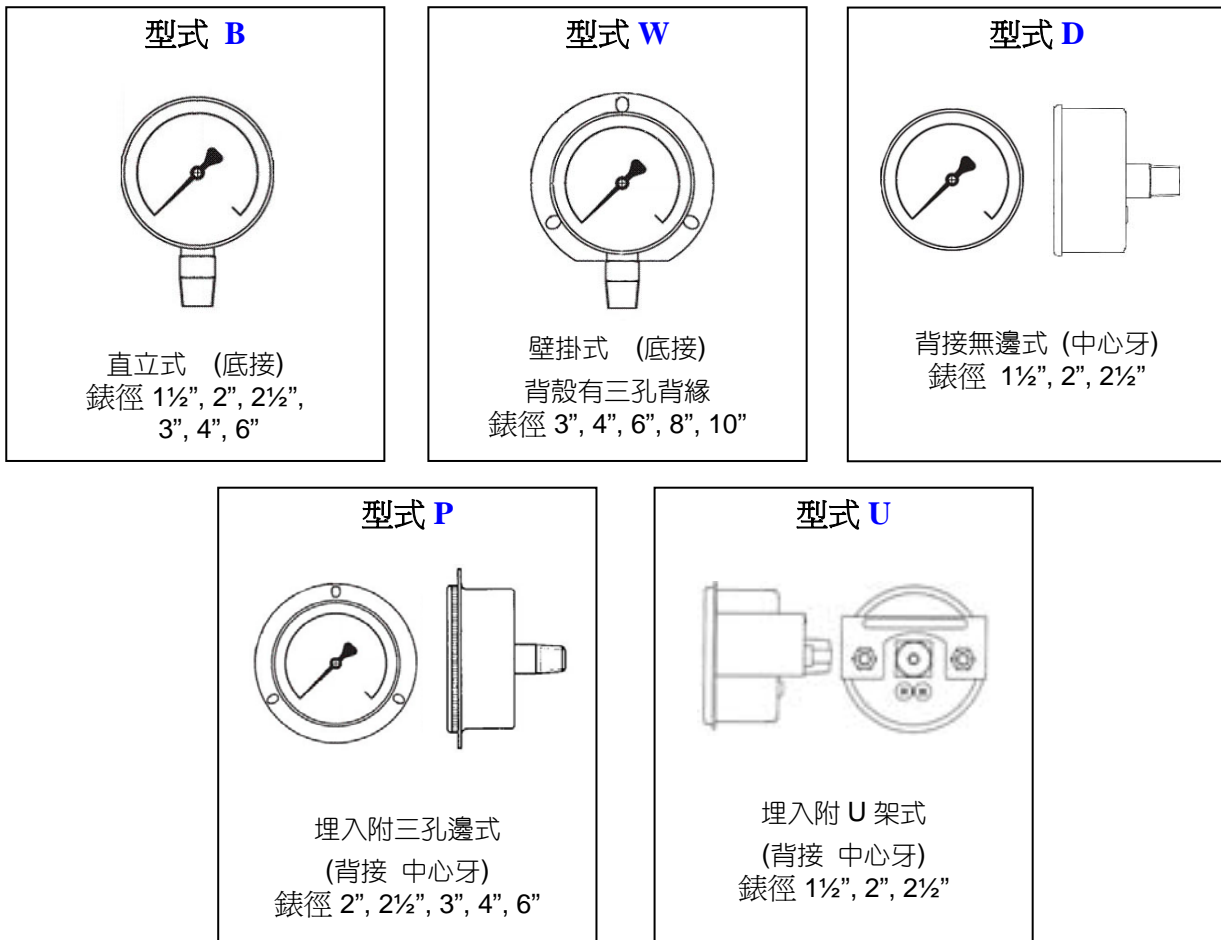

型號選擇

