



型號：HD-7PXW 停車/倉儲用 超高型四柱頂高機

總承載規格：7,000 磅 3,175Kgs)

- 前軸/後軸/單柱最大承載：1,588/1,588/794Kgs
- 最高舉升高度可達：3 公尺 55 公分
- 車道外緣全線輪擋
- 電動液壓
- 單液壓缸同步控制四柱上升
- 機柱內免潤滑高分子塑膠滑塊
- 大型自潤鋼索滑輪
- 使用 G1070 航空級 3/8” 鋼索。
- 大型滾輪支軸，外徑 1-1/4”
- 每一支柱上有多位階安全鎖定
- 梯板高度微調(補償地面少量不平)
- 車道面防滑處理
- 氣壓控制之安全鎖釋放閥。
- 選購配備：氣壓儲存系統



選購配備：氣壓產生與儲存系統

BendPak, BendPak Incorporated and Ranger Products and their respective logos are registered trademarks. Copyright 2005 BendPak Incorporated



BendPak / Ranger, 1645 Lemonwood Dr., Santa Paula, CA 93060
Tel: 1-805-933-9970 Fax: 1-805-933-9160



停車/倉儲用超高型四柱頂高機

總承載規格：7,000 磅 (3,175Kgs)

- 前軸/後軸/單柱最大承載：1,588/1,588/794Kgs
- 最高舉升高度可達：3 公尺 55 公分
- 車道外緣全線輪擋
- 電動液壓設計，系統穩定
- 符合 ASTM 規範之液壓缸同步牽引車台上升
- 機柱內免潤滑高分子塑膠滑塊
- 大型自潤鋼索滑輪
- 舉升速度快
- 使用 G1070 航空級 3/8" 鋼索。
- 大型滾輪支軸，外徑 1-1/4"
- 每一支柱上有多位階 **雙機械安全鎖定**
- 梯板高度可微調(補償地面少量不平)
- 車道面防滑處理
- 氣壓控制之安全鎖釋放閥。

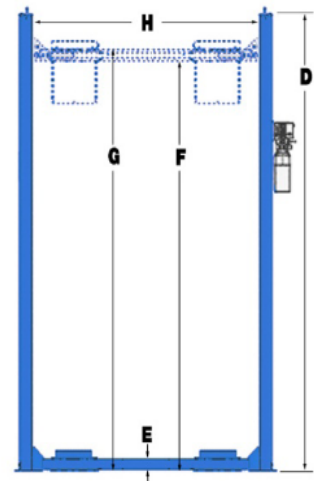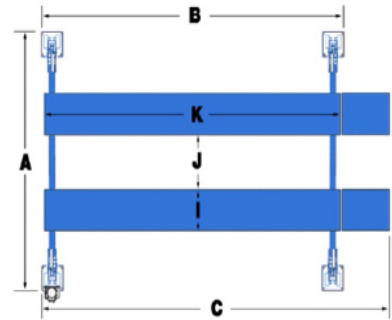

A/B - 機柱基板外寬/外深：2,965/5,029 mm

C - 設備全深(含斜坡道)：5,690 mm

D - 機柱頂高(不含微調螺絲)：4,011 mm

E - 車台最低高度：114 mm

F/G - 全舉升/舉升後車台高度：3,556/3,685 mm

H/I - 左右基柱內部寬度/車道寬度：2,711/483 mm

J - 左右車道間寬度：最小 946 - 最大 1,117 mm


K - 車台面全長：4,775 mm

100%/75%/50%/25%負載時，容許之最小車軸距：
3,429/2,921/2,413/2,032 mm

安全鎖定位置數量/間距：30 / 102 mm

全舉升時間：45 秒

BendPak/Range 公司位於美國加州 Santa Paula，創立於 1965 年，為美國車輛設備的主要供應商。2010 獲頒 Progressive Manufacturing Award。為優良企業產品。創新、研發、服務與品質的表徵。產品包含車輛頂高設備、立體停車、立體倉儲設備輪胎定位設備、高級拆胎機與輪胎服務相關設施。手控與自動彎管成型機(車用排氣管與其它應用)

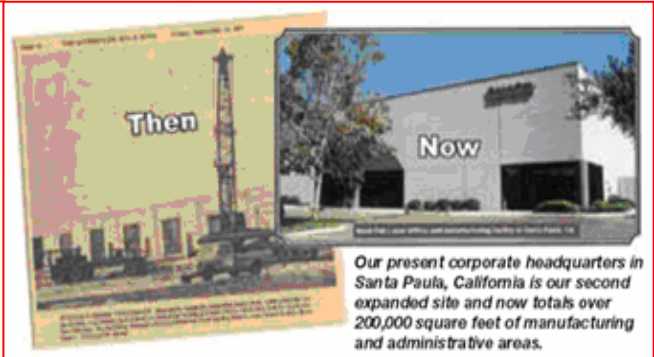

經銷商：