


模組式數位配線盤


DSX-SME1/T1 (56 & 64-Circuit)

產品特點

- 線路跳接
- 數據傳輸
- 線路測試
- 線路監視
- 機箱：防鏽處理鋼板
- 大容量，降低初建成本
- LED指示燈
- WECO358插孔三排，Monitor, Out, In
- 標準STD Plug (WECO358)
- 插卡為個別迴路，於更換作業時，不需拆除和重上任何的配線
- 電氣及可靠度特性均符中華電信需求

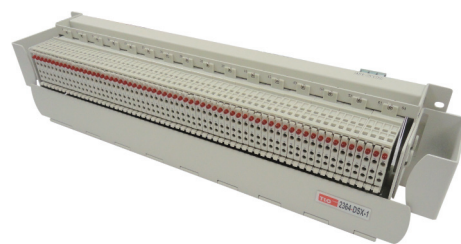

23" 145mm 64-circuit E1 DDF

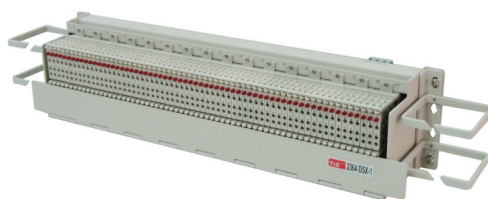

23" 131mm 64-circuit E1 DDF

產品規格

阻抗	BNC E1:75Ω±5% (@1024KHz) / T1:75Ω±5% (@772KHz)
	打線式 E1:120Ω±5% (@1024KHz) / T1:100Ω±5% (@772KHz)
監視位準	-20dB±1.0dB(DC~3MHz)
接觸電阻	≤0.02Ω
鄰路串音	E1: < -56dB / T1: < -60dB
插入損失	< -0.2dB(打線式) / BNC < -0.5dB(BNC)(DC至3MHz)
絕緣電阻	>1,000MΩ
需求電源	-48VDC, 每一單體LED耗電流< 10mA
插孔壽命	10,000 次以上
相對溫度	0°C~65°C
相對濕度	5%~95%RH

產品容量、尺寸

機種	19 吋	23 吋
容量	可收容56迴路	可收容64迴路
尺寸(不含線槽)	483(W)X131/145(H)X182(D)mm	583(W)X131/145(H)X182(D)mm
尺寸(含線槽)	509(W)X131/145(H)X182(D)mm	610(W)X131/145(H)X182(D)mm