

## 卡壓式管件（F5）




步驟一：剪管，注意保證端面平整



步驟二：先套上不鏽鋼套，再倒角整圓




步驟三：將芯體部分完全插入到底

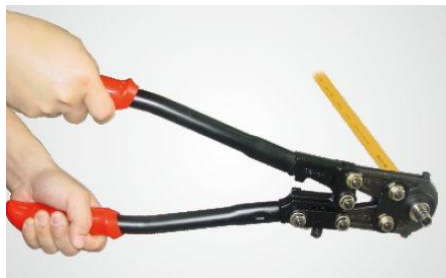

步驟四：用日豐專用工具，使鉗口完全閉合即可

## 消費指南

- ◆ 日豐管及配件印有“日豐”、“”商標。
- ◆ 為保障消費者的權益，安裝日豐管須配套使用日豐管件，請到“日豐授權經銷商”處購買，並請具備相應資格的人士安裝。
- ◆ 日豐產品均由中國平安財產保險股份有限公司投保國際保險，承擔美金一百萬產品責任險，請放心購買。

## 安裝指引

- ◆ 日豐管應與日豐管件及日豐閥門、指定工具配套使用。
- ◆ 管道敷設應遠離熱源，爐前管與燃氣爐具的水準淨距離不得小於 0.5 米，且嚴禁在爐具正上方。
- ◆ 寒冷地區輸送濕燃氣時燃氣管道應保溫，室外燃氣管道的保溫層應有防止雨水滲入的保溫層措施。
- ◆ 明敷設管道不應該受到陽光直射，無法避免時應採用遮蔽措施。沿外牆敷設時，必須加裝硬聚氯乙烯防護套管，防止紫外線照射和防止外力衝擊造成機械損傷。
- ◆ 日豐管安裝完畢應按照有關施工規範進行氣密性試驗，試驗介質採用空氣，嚴禁用水或可燃性氣體進行試驗。

## 敬告

- ※ 下列非產品品質問題，不屬於我司品質責任範圍
- ◆ 可能凍結的管道系統未設置保溫層，造成管道凍爆、凍裂。
- ◆ 使用假冒日豐管及管件造成品質問題。
- ◆ 不使用配套日豐管與管件、指定工具的，造成接頭部位漏氣。
- ◆ 明敷管道受陽光直接照射而沒防護措施致使管材老化過快而漏氣。
- ◆ 未按照相關設計規範進行設計安裝或防護不當的其他品質問題。