



**RIFENG®**




**日豐管**

管 用 五 十 年



**TÜVRheinland®  
CERT  
ISO 9001**

# 日豐給水管道系統

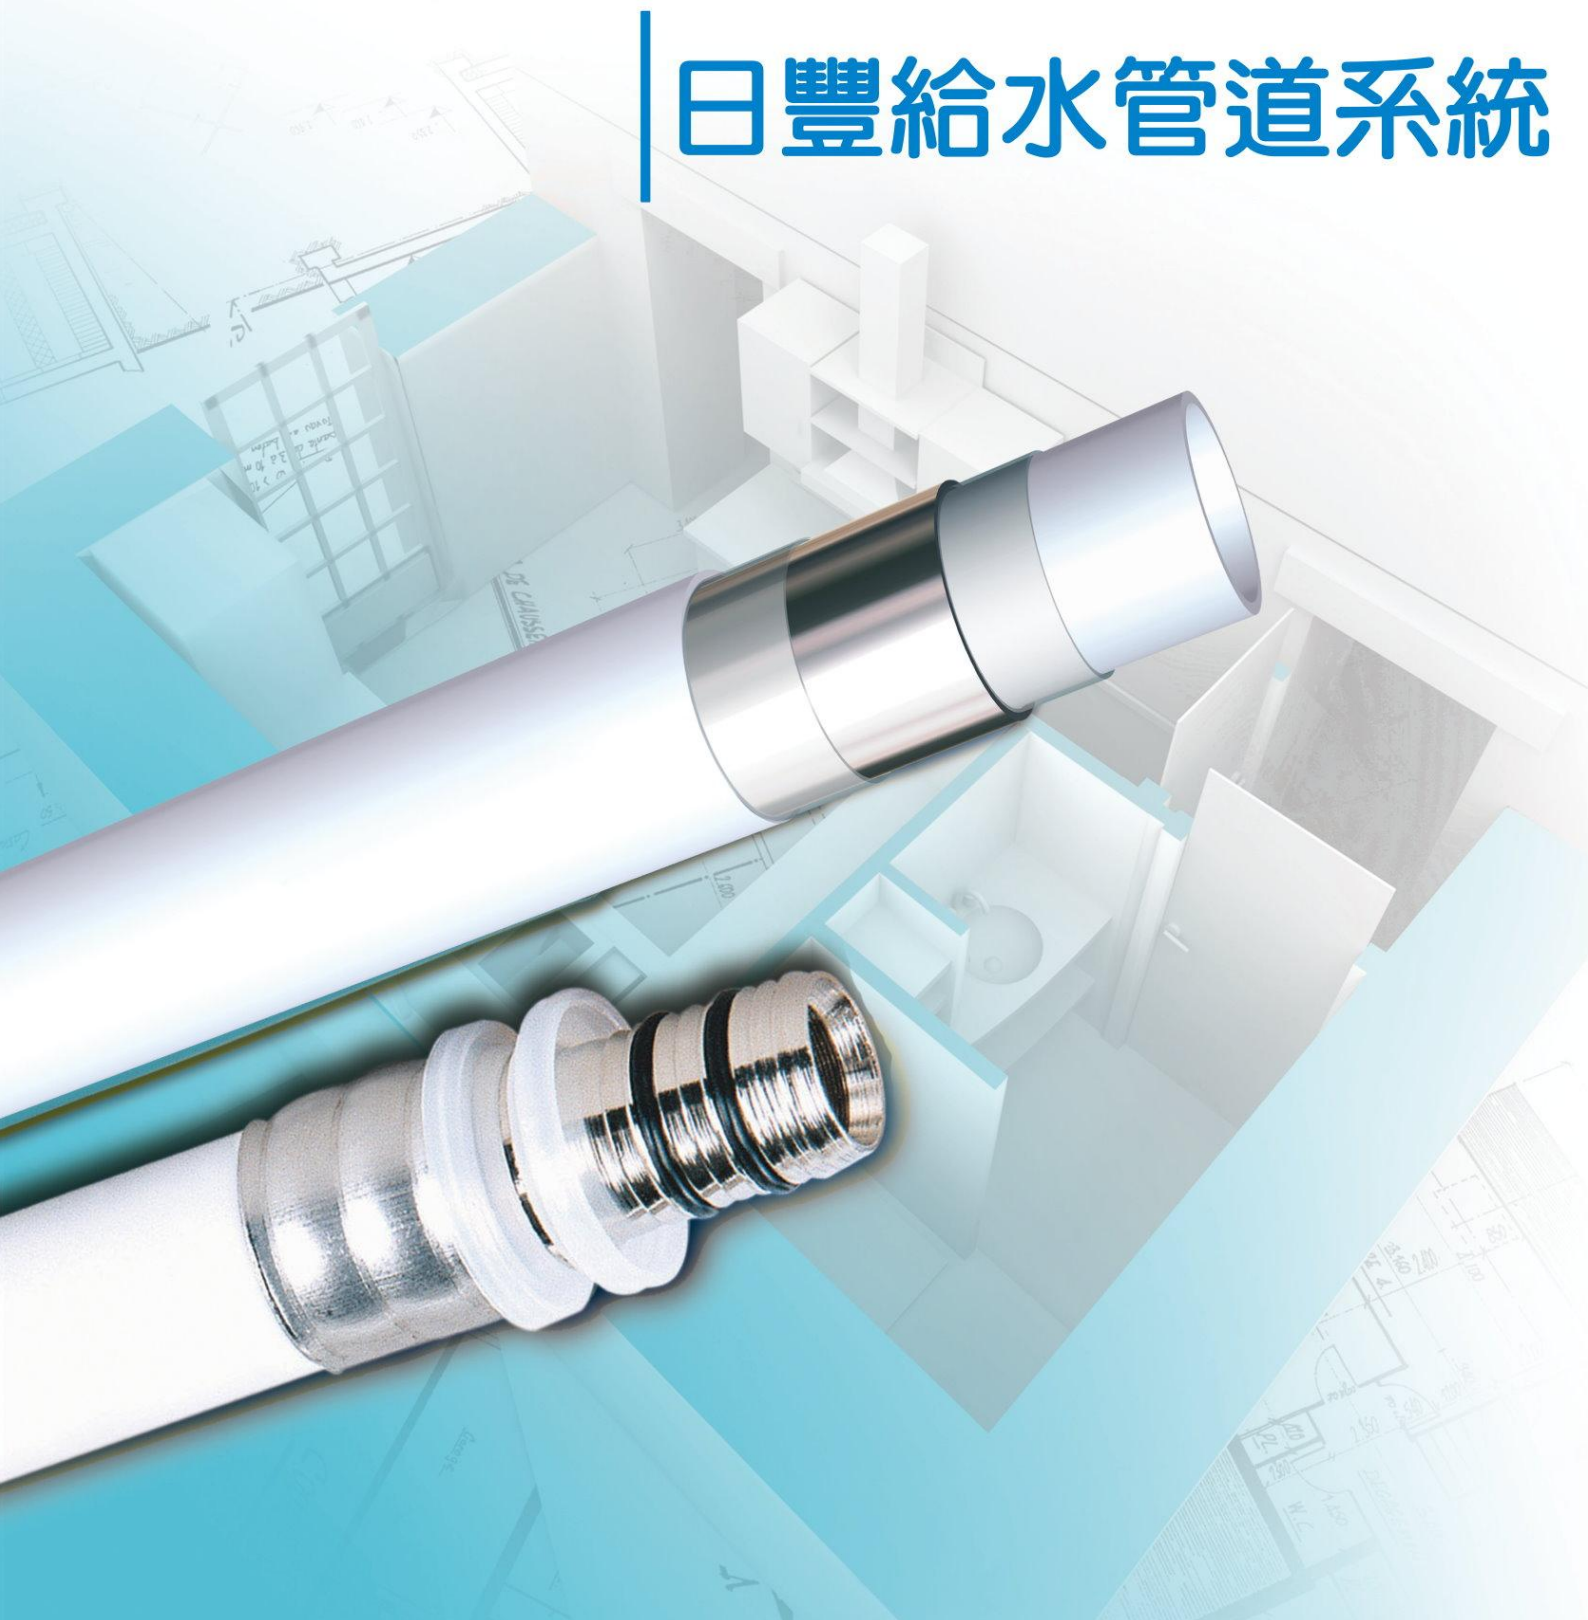

**鼎欣實業有限公司 日豐管台灣總代理**

40650 台中市北屯區崇興路一段 162 號

電話：04-22350719 E-Mail：b22959586@yahoo.com.tw

<https://www.facebook.com/DingShinIndustrial>

**翔泓興業有限公司 台北區聯絡處**

24350 新北市泰山區明志路二段 352 號 11 樓

電話：02-29036175 傳真：02-29041090

E-Mail：f550820@yahoo.com.tw

**聯歲環保科技企業行 高雄區聯絡處**

80054 高雄市新興區球庭路 56 號

電話：07-2413938、2411737 傳真：07-2412109

E-Mail：cunsens@yahoo.com.tw

## 企業簡介

日豐是新型管道全球領先品牌、衛浴行業新興品牌的傑出代表。企業致力為全球用戶提供優質的管道衛浴產品和全面的專業技術服務，並以“打造國內家居建材行業領軍品牌”為目標！

雄厚的企業實力是日豐穩步發展的基礎。日豐擁有四個現代化生產基地、六個生產廠區，企業規模宏大、產能行業領先。日豐現有近 100 條鋁塑管及 PP-R 生產線、20 餘條地暖管生產線、近 10 條 PVC 生產線，並擁有注塑機、各種機具加工及檢測設備千餘臺，是全球規模最大的新型管道供應商之一。

卓越的產品品質是日豐核心的競爭力。日豐所有產品均通過原料、線上、成品三重品質檢測，並獲得了基於 ISO9001 和 ISO14001 管理體系的系統認證，以系統嚴格的品質保證體系，確保產品的卓越品質。

優質的產品和全面的專業技術服務，使日豐贏得了廣泛認可。“日豐管，管用五十年”享譽大江南北，“日豐衛浴”亦成為衛浴行業新興品牌的傑出代表。在國外，日豐已通過了美國 NSF、德國 SKZ、英國 WRAS 等六十多個國家的權威認證，產品暢銷 100 多個國家和地區，獲得了全球用戶的一致認可。日豐將以雄厚的企業實力，繼續為全球用戶提供優質產品和專業服務，並朝著打造“家居建材行業領軍品牌”的目標大步邁進。

## 日豐水用鋁塑管

水是生命之源，給水系統是現代建築的必備設施。與此同時，生活用水在入戶管材部分停留時間最長，管道系統品質的優劣直接影響用水的安全與衛生。日豐結合在材料、建築和工業市場的專業知識與設計提供了一整套專業集成的給水管道系統。

與傳統的給水管道相比，日豐給水管道系統融合了金屬管和純塑管的優點，能有效隔光阻氧、防止用水孳生細菌，專業、科學的安裝方式確保管道連接的安全性，是現代住宅、工商業用建築等首選的給水管道系統。

日豐配水管道系統是利用日豐分水器，通過一條條鋁塑管或 PEX-b 管將各居室所需的用水點一對一連接起來，中間無任何接頭，從而構成一個安全、科學的室內供水管道系統，是歐美最先進的配水管道系統。

日豐管道系統遵循舒適及安全、環保、經濟的原則，採用卓越的新型管道產品及系統構件，通過精密設計和嚴格檢測，以橙色及白色兩種完美匹配於不同使用環境，滿足您的各類需求。





# 國際認證證書

			
德國 TÜV-ISO 9001:2008 品質管理系統證書	美國 加拿大 NSF PEX/AL/PEX 管道系統認證	英國 WRAS PEX/AL/PEX 管道系統認證	美國 IAPMO PEX/AL/PEX 管道系統認證
			
澳洲 SAI Global Water Mark PEX/AL/PEX 管材管件認證	德國 SKZ PEX/AL/PEX 管材認證	法國 CSTB PEX/AL/PEX 管材認證	荷蘭 KIWA KOMO PEX/AL/PEX 管材認證

## 日豐水用鋁塑管

### 優選的給水管道

日豐鋁塑管中間為縱焊鋁管，內、外層為聚乙烯，五層結構以一步法共擠而成。日豐管集金屬管和純塑管的優點於一身，具有優異的耐溫耐壓性能、熱膨脹係數小、隔光阻氧及可彎曲不反彈等特性，是冷熱給水管道系統的理想管材。


### 施工簡便

日豐鋁塑水管易彎曲不反彈、施工方便、中間接頭少，安裝操作簡易方便。

### 耐溫耐壓

使用溫度範圍-40℃ ~ 95℃，正常使用壓力為 1MPa。

型號規格	應對規格
B1-1216	1/2"
B1-1620	3/4"
B1-2025	1"
B1-2632	1-1/4"

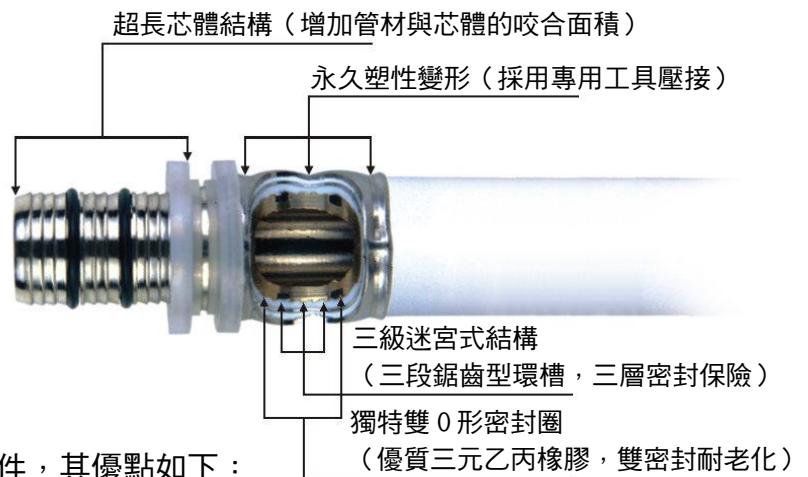

### 日豐 F5 卡壓式管件

日豐 F5 型管件是日豐在國內首創的新一代管件，其優點如下：

- ◎ 使用範圍廣，無論是冷熱水用、人工煤氣、液化石油氣、天然氣領域或是有衝擊、震動等惡劣環境均能勝任
- ◎ 雙 O 型圈、密封面長、不鏽鋼套永久塑性變形，連接可靠安全，需專用工具

# 日豐管配水管道系統

## 配水如配電，安全看得見

- ◎ 各居室用水點一對一連接
- ◎ 中間無任何接頭
- ◎ 歐美最先進配水管道系統
- ◎ 可應用於一戶一表工程
- ◎ 室外、室內均可使用



## 管路中間沒接頭 系統更安全



## 分水器科學調配 出水更穩定



日豐配水系統出水效果  
多點用水，出水均衡，水量穩定



傳統給水管道出水效果  
用水點互相干擾，出水不穩定

## 日豐分水器

- ◎ 採用優質 304 不鏽鋼，美觀耐用，抗震耐壓
- ◎ 密封性能優異，高標準嚴格檢測，杜絕漏水隱患
- ◎ 特有加大規格，適合一戶一表工程應用



## 日豐鋁塑管耐腐蝕性能

- ◎ 60℃以下聚乙烯能耐各種濃度的鹽酸、鹼、30%硫酸，40%硝酸
- ◎ 70℃時，聚乙烯能少量溶解於甲苯、乙酸乙酯、松節油、礦物油和石蠟中
- ◎ 90℃~100℃時，聚乙烯仍不溶於水脂肪族、甘油及其他植物油，但硫酸和硝酸能迅速破壞聚乙烯