


## 卡壓式管件（F5）



步驟一：剪管，注意保證端面平整

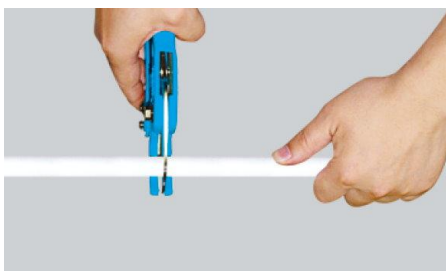

步驟二：先套上不鏽鋼套，再倒角整圓




步驟三：將芯體部分完全插入到底



步驟四：用日豐專用工具，使鉗口完全閉合即可

## 消費指南

- ◆ 日豐管及配件印有“日豐”、“”商標。
- ◆ 為保障消費者的權益，安裝日豐管須配套使用日豐管件，請到“日豐授權經銷商”處購買，並請具備相應資格的人士安裝。
- ◆ 日豐產品均由中國平安財產保險股份有限公司投保國際保險，承擔美金一百萬產品責任險，請放心購買。

## 安裝指引

- ◆ 日豐管應與日豐管件及日豐閥門、指定工具配套使用。
- ◆ 管道敷設應遠離熱源，距離熱水器或爐具的淨距離不得小於 0.4 米。
- ◆ 熱水管道、採暖管道及有可能受溫度影響的冷水管，應按相關設計規範設置膨脹補償裝置。
- ◆ 可能結凍的冷水管、熱水管道及採暖管道，應做保溫措施。
- ◆ 因部分燃氣熱水器出口水溫過熱，建議用戶使用燃氣熱水器配套的出口金屬軟管做中間過渡，然後再接日豐管。熱水器（燃氣、電）安裝時應有措施防止熱水器中的熱水回流，以免因溫度過高而損壞冷水管。
- ◆ 明敷管道不應受陽光直接照射，無法避免時應採取遮蔽措施。
- ◆ 日豐管安裝完畢應按有關施工規範進行水壓試驗，防止由於安裝不當而導致的滲水、漏水現象。
- ◆ 採暖用戶應注意非採暖期管道的維護保養。

## 敬告

※ 下列非產品品質問題，不屬於我司品質責任範圍

- ◆ 可能凍結的管道系統未設置保溫層，造成管道凍爆、凍裂。
- ◆ 使用假冒日豐管及管件造成品質問題。
- ◆ 不使用配套日豐管與管件、指定工具的，造成接頭部位滲水、漏水。
- ◆ 明敷管道受陽光直接照射而沒防護措施致使管材老化過快而漏水。
- ◆ 熱水器出口與日豐管連接無中間過渡，造成滲水、漏水。
- ◆ 未按照相關設計規範進行設計安裝或防護不當的其他品質問題。