



Product Comparison Guide

Spring 2014 中文版

槍型攝影機

Maven
2014 Q1Maven
2014 Q2

	百萬畫素	兩百萬畫素	三百萬畫素	五百萬畫素	
型號	NCB750	NCB855PRO	NCB355	NCB858	NCB358
應用環境	室內	室內	室內	室內	室內
感光元件	1/4" Lumii sensor	1/2.7" Lumii sensor	1/3" Lumii sensor	1/3.2" Lumii sensor	1/3.2" Lumii sensor
鏡頭	f=4mm, F1.5 定焦鏡頭 / 支援 DC IRIS 鏡頭	支援 DC IRIS 鏡頭	支援 DC IRIS 鏡頭	支援 DC IRIS 鏡頭	支援 DC IRIS 鏡頭
影像串流 / 壓縮格式	雙串流同步輸出： H.264 / MPEG-4 / MJPEG	三串流同步輸出： H.264 / MPEG-4 / MJPEG	三串流同步輸出： H.264 / MJPEG	三串流同步輸出： H.264 / MPEG-4 / MJPEG	三串流同步輸出： H.264 / MJPEG
水平視角	53.1°	-	-	-	-
日夜切換	自動日夜切換	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構
最低照度 (lux@50IRE)	0.2 (Color) 0.04 (B/W)	0.2 (Color) 0.04 (B/W)	0.1 (Color) 0.02 (B/W)	0.25 (Color) 0.05 (B/W)	0.15 (Color) 0.03 (B/W)
紅外線距離	-	-	-	-	-
寬動態	是	是	是	是	是
最高解析度	1280 x 800	1920 x 1080	2048 x 1536	2592 x 1944	2592 x 1944
最高影片張數	30fps @ 1280 x 800 (NTSC/PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)
影音支援	雙向語音	雙向語音	雙向語音	雙向語音	雙向語音
網路通訊協定	IPv4, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, NTP, TCP/IP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, DNS, DDNS, PPPoE, IGMP, QoS, Bonjour, Samba, Multicast	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TLS, UDP, UPnP, 802.1X	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TLS, UDP, UPnP, 802.1X
數位輸入 / 輸出	1 / 1	2 / 1	1 / 1	2 / 1	1 / 1
外部記憶體	microSD/SDHC card (最大 32GB)	microSD/SDHC card (最大 32GB)	SDXC/SDHC card(最大 32GB)	microSD/SDHC card (最大 32GB)	SDXC/SDHC card (最大 32GB)
供電系統	DC12V / AC24V / PoE	DC12V / AC24V / PoE	DC12V / AC24V / PoE	DC12V / AC24V / PoE	DC12V / AC24V / PoE
操作溫度	0°C~50°C (32°F~122°F)	- 10° C~50° C (14° F~122° F)	-10°C~50°C (-14°F~122°F)	- 10° C ~ 50° C (14° F~122° F)	-10°C~50°C (-14°F~122°F)
國際認證	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS
ONVIF 支援	是	是	是	是	是
智能偵測錄影	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 對焦偵測	臉部偵測 / 動態偵測 / 聲音偵測 / 模糊偵測 / 防網路破壞偵測, 對焦偵測, 智能壓縮率調整, ePTZ, 自動 i-frame 調整	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 智能壓縮率調整	臉部偵測 / 動態偵測 / 聲音偵測 / 模糊偵測 / 防網路破壞偵測, 對焦偵測, 智能壓縮率調整, ePTZ, 自動 i-frame 調整	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 對焦偵測, 智能壓縮率調整
安全防護等級	-	-	-	-	-
配件	-	支援支架: SAB748-02 戶外用防水保護外殼: SAH725 戶外用紅外線防水保護外殼: SLI070HB	支援支架: SAB748-02 戶外用防水保護外殼: SAH725 戶外用紅外線防水保護外殼: SLI070HB	支援支架: SAB748-02 戶外用防水保護外殼: SAH725 戶外用紅外線防水保護外殼: SLI070HB	支援支架: SAB748-02 戶外用防水保護外殼: SAH725 戶外用紅外線防水保護外殼: SLI070HB

* 以上不包含記憶卡

** H 為附加加熱器版本

子彈型攝影機



	百萬畫素	兩百萬畫素		三百萬畫素	五百萬畫素
型號	NCR770	NCR870S(H)**	NCR875PRO(H)**	NCR365	NCR878
應用環境	室外	室外	室外	室外	室外
感光元件	1/4" Lumii sensor	1/2.7" Lumii sensor	1/2.7" Lumii sensor	1/3" Lumii Sensor	1/3.2" Lumii sensor
鏡頭	f=4.2mm, F1.8 定焦鏡頭	f=3.1mm, F=2.0 定焦鏡頭	f=3~9mm, F1.2 手動對焦鏡頭	f=3~9mm, F1.2 全自動對焦鏡頭	f=3~9mm, F1.2 手動對焦鏡頭
影像串流 / 壓縮格式	雙串流同步輸出： H.264 / MPEG-4 / MJPEG	三串流同步輸出： H.264 / MPEG-4 / MJPEG	三串流同步輸出： H.264 / MPEG-4 / MJPEG	三串流同步輸出： H.264 / MJPEG	三串流同步輸出： H.264 / MPEG-4 / MJPEG
水平視角	49.8°	77° ± 5%	93° ~ 31.7°	78° ~ 28°	93° ~ 31.7°
日夜切換	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構
最低照度 (lux@50IRE)	0.3 (Color) 0 (IR on)	0.5 (Color) 0 (IR on)	0.2 (Color) 0 (IR on)	0.1 (Color) 0 (IR on)	0.25 (Color) 0 (IR on)
紅外線距離	10 公尺 (33ft)	25 公尺 (82ft)	25 公尺 (82ft)	30 公尺 (98ft)	20 meters (66 ft)
寬動態	是	-	是	是	Yes
最高解析度	1280 x 800	1920 x 1080	1920 x 1080	2048 x 1536	2592 x 1944
最高影片張數	30fps @ 1280 x 800 (NTSC/PAL)	30fps @ 1280 x 720 (NTSC) 25fps @ 1280 x 720 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)
影音支援	-	-	雙向語音	雙向語音	雙向語音
網路通訊協定	IPv4, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, NTP, TCP/IP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, DNS, DDNS, PPPoE, IGMP, QoS, Bonjour, Samba, Multicast	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TLS, UDP, UPnP, 802.1X	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP
數位輸入 / 輸出	-	-	2 / 1	1 / 1	2 / 1
外部記憶體	-	-	microSD/SDHC card (最大 32GB)	microSDHC/SDXC	microSD/SDHC card (最大 32GB)
供電系統	DC12V / PoE	DC12V / AC24V / PoE	DC12V / AC24V / PoE	AC24V / PoE	DC12V / AC24V / PoE
操作溫度	- 10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)	- 10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F) - 40° C ~ 50° C (-40° F ~ 122° F) [Heater]	- 10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F) - 40° C ~ 50° C (-40° F ~ 122° F) [Heater]	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	- 10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)
國際認證	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS
ONVIF 支援	是	是	是	是	是
智能偵測錄影	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整,	動態偵測	臉部偵測 / 動態偵測 / 聲音偵測 / 模糊偵測 / 防網路破壞偵測, 對焦偵測, 智能壓縮率調整, ePTZ, 自動 i-frame 調整	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 對焦偵測	臉部偵測 / 動態偵測 / 聲音偵測 / 模糊偵測 / 防網路破壞偵測, 對焦偵測, 智能壓縮率調整, ePTZ, 自動 i-frame 調整
安全防護等級	IP67 等級防破壞保護外殼	IP67, 等級防破壞保護外殼	IP67, 等級防破壞保護外殼	IP67, IK10 等級防破壞保護外殼	IP67, 等級防破壞保護外殼
配件	-	-	-	-	-

* 以上不包含記憶卡

** H 為附加加熱器版本

子彈型攝影機

PTZ 攝影機

迷你攝影機

Maven
2014 Q2Maven
2014 Q2

	五百萬畫素	一百三十萬畫素	三百萬畫素	一百三十萬畫素	兩百萬畫素
型號	NCR368	NDZ760	PTZ900	NCC700	NCC800(WL)**
應用環境	室外	室內	室內	室內	室內
感光元件	1/3.2" Lumii sensor	1/4" Lumii sensor	1/2.8" Lumii sensor	1/4" Lumii sensor	1/2.7" Lumii sensor
鏡頭	f=3~9mm, F1.2 全自動對焦鏡頭	f=4.2mm, F1.8 定焦鏡頭	f=6.3~63.3mm, F1.8~F2.5 10X 全自動光學變焦鏡頭	f=4.3mm, F1.8 定焦鏡頭	f=3.1mm, F=2.0 定焦鏡頭
影像串流 / 壓縮格式	三串流同步輸出： H.264 / MJPEG	雙串流輸出： H.264 / MJPEG	三串流同步輸出： H.264 / MJPEG	雙串流輸出： H.264 / MJPEG	三串流同步輸出： H.264 / MPEG-4 / MJPEG
水平視角	78° ~28°	50°	41.1° ~4.43°	50°	77° ± 5%
日夜切換	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	數位式 ICR 濾鏡日夜切換	自動 ICR 日夜切換	自動 ICR 日夜切換
最低照度 (lux@50IRE)	0.15 (Color) 0 (IR on)	1.6 (Color) 0 (IR on)	0.3 (Color) 0.06 (B/W)	1.6 (Color) 1.2 (B/W)	0.5 (Color) 0 (IR on)
紅外線距離	30 公尺 (98ft)	3 公尺 (9.8ft)	-	-	10 meters (33ft)
寬動態	Yes	-	Yes	-	Yes
最高解析度	2592 x 1944	1280 x 1024	2048x1536	1280 x 1024	1920 x 1080
最高影片張數	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1280 x 1024 (NTSC/PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1280 x 1024 (NTSC/PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)
影音支援	雙向語音	雙向語音 (內建麥克風)	雙向語音	雙向語音 (內建麥克風)	雙向語音 (內建揚聲器、麥克風)
網路通訊協定	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TLS, UDP, UPnP, 802.1X	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP, IPv6, HTTPS, DDNS, DIPS, ARP, Bonjour, IGMP, PPPoE, 3GPP, SAMBA	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP, IPv6, HTTPS, DDNS, DIPS, ARP, Bonjour, IGMP, PPPoE, 3GPP, SAMBA	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP
數位輸入 / 輸出	1 / 1	1 / 1	1 / 1	-	1 / 1
外部記憶體	microSDHC/SDXC	microSD/SDHC card (最大 32GB)	SDXC/SDHC card	microSD/SDHC card (最大 32GB)	microSD/SDHC card (最大 32GB)
供電系統	AC24V / PoE	DC12V	DC12V / AC24V / PoE	DC12V	DC12V / PoE
操作溫度	-40°C~50°C (-40°F~122°F)	0°C~40°C (32°F~104°F)	-10°C ~ 50°C (-14°F ~ 122°F)	0°C~40°C (32°F~104°F)	- 10° C~50° C (14° F~122° F)
國際認證	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS
ONVIF 支援	是	是	是	是	是
智能偵測錄影	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 智能壓縮率調整	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 智能壓縮率調整 ePTZ,	動態偵測	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 智能壓縮率調整 ePTZ,	臉部偵測 / 動態偵測 / 聲音偵測 / 模糊偵測 / 防網路破壞偵測, 對焦偵測, 智能壓縮率調整, ePTZ, 自動 i-frame 調整
安全防護等級	IP67, IK10 等級防破壞保護外殼	-	-	-	-
配件	-	-	-	-	Wi-Fi dongle (for NCC800WL)

* 以上不包含記憶卡

** WL 為無線網路版本

室內半球攝影機

Maven
2014 Q2Maven
2014 Q1Maven
2014 Q1

	百萬畫素	兩百萬畫素		三百萬畫素	
型號	NID321	NDF820PRO	NDF821PRO	NID325	NID335
應用環境	室內	室內	室內	室內	室內
感光元件	1/4" Lumii sensor	1/2.7" Lumii sensor	1/2.7" Lumii sensor	1/3" Lumii sensor	1/3" Lumii sensor
鏡頭	f=2.8~10mm, F1.4 手動對焦鏡頭	f=4mm, F1.5 / f=2.8mm, F2.0 定焦鏡頭	f=3~9mm, F1.2 手動對焦鏡頭	f=3~9mm, F1.2 定焦鏡頭	f=3~9mm, F1.2 自動對焦鏡頭
影像串流 / 壓縮格式	Triple streaming: H.264 / MJPEG	Triple streaming: H.264 / MPEG-4 / MJPEG	Triple streaming: H.264 / MPEG-4 / MJPEG	Triple streaming: H.264 / MJPEG	Triple streaming: H.264 / MJPEG
水平視角	68° ~23°	110° / 65.4° / 35.5°	93°~31.7°	78° ~28°	78°~28°
日夜切換	機械式 ICR 濾鏡機構	自動 ICR 日夜切換	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構
最低照度 (lux@50IRE)	0.1 (Color) 0.02 (B/W)	0.3 (Color) 0.2 (B/W)	0.2 (Color) 0.04 (B/W)	0.1 (Color) 0.02 (B/W)	0.1 (Color) 0.02 (B/W)
紅外線距離	-	-	-	-	-
寬動態	是	是	是	是	是
最高解析度	1280 x 720	1920 x 1080	1920 x 1080	2048 x 1536	2048 x 1536
最高影片張數	30fps @ 1280 x 720 (NTSC) 25fps @ 1280 x 720 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)
影音支援	雙向語音	-	雙向語音	雙向語音	雙向語音
網路通訊協定	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TLS, UDP, UPnP, 802.1X	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TLS, UDP, UPnP, 802.1X	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, HTTPS, ICMP, DHCP, ARP, SNMP, DDNS, PPPoE, Bonjour, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP
數位輸入 / 輸出	1 / 1	-	2 / 1	1 / 1	1 / 1
外部記憶體	SDXC/SDHC card	-	microSD/SDHC card (最大 32GB)	SDXC/SDHC card	SDXC/SDHC card
供電系統	DC12V / AC24V / PoE	DC12V / AC24V / PoE	DC12V / AC24V / PoE	DC12V / AC24V / PoE	DC12V / AC24V / PoE
操作溫度	-10°C~50°C (-14°F~122°F)	- 10° C~50° C (14° F~122° F)	- 10° C~50° C (14° F~122° F)	-10°C~50°C (-14°F~122°F)	-10°C~50°C (-14°F~122°F)
國際認證	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS
ONVIF 支援	是	是	是	是	是
智能偵測錄影	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 智能壓縮率調整	臉部偵測 / 動態偵測 / 聲音偵測 / 模糊偵測 / 防網路破壞偵測, 對焦偵測, 智能壓縮率調整, ePTZ, 自動 i-frame 調整	臉部偵測 / 動態偵測 / 聲音偵測 / 模糊偵測 / 防網路破壞偵測, 對焦偵測, 智能壓縮率調整, ePTZ, 自動 i-frame 調整	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 智能壓縮率調整	動態偵測 / 聲音偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 智能壓縮率調整 ePTZ
安全防護等級	-	防破壞保護外殼	防破壞保護外殼	-	-
配件	-	吊掛支架盤: SAB755M 吊掛支架組: SAB755 L 型壁掛架: SAB749-1W	吊掛支架盤: SAB755M 吊掛支架組: SAB755 L 型壁掛架: SAB749-1W	-	-

* 以上不包含記憶卡

** H 為附加加熱器版本

室內半球攝影機

室外半球攝影機

Maven
2014 Q2Maven
2014 Q1Maven
2014 Q1

	五百萬畫素	兩百萬畫素	兩百萬畫素	三百萬畫素	三百萬畫素
型號	NID338	NDF831PRO	NDR891PRO(H)**	NOD385	NOD395
應用環境	室內	室外	室外	室外	室外
感光元件	1/3.2" Lumii sensor	1/2.7" Lumii sensor	1/2.7" Lumii sensor	1/3" Lumii sensor	1/3" Lumii sensor
鏡頭	f=3~9mm, F1.2 自動對焦鏡頭	f=3~9mm, F1.2 手動對焦鏡頭	f=3~9mm, F1.2 手動對焦鏡頭	f=3~9mm, F1.2 手動對焦鏡頭	f=3~9mm, F1.2 自動對焦鏡頭
影像串流 / 壓縮格式	三串流同步輸出: H.264 / MJPEG	三串流同步輸出: H.264 / MPEG-4 / MJPEG	三串流同步輸出: H.264 / MPEG-4 / MJPEG	三串流同步輸出: H.264 / MJPEG	三串流同步輸出: H.264 / MJPEG
水平視角	78° ~28°	93°~31.7°	93°~31.7°	78° ~28°	78° ~28°
日夜切換	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構
最低照度 (lux@50IRE)	0.15 (Color) 0.03 (B/W)	0.2 (Color) 0.04 (B/W)	0.2 (Color) 0 (IR on)	0.1 (Color) 0 (IR on)	0.1 (Color) 0 (IR on)
紅外線距離	-	-	25 公尺 (82ft)	20 公尺 (65ft)	20 公尺 (65ft)
寬動態	是	是	是	是	是
最高解析度	2592 x 1944	1920 x 1080	1920 x 1080	2048 x 1536	2048 x 1536
最高影片張數	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)
影音支援	雙向語音	雙向語音	雙向語音	雙向語音	雙向語音
網路通訊協定	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TLS, UDP, UPnP, 802.1X	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TLS, UDP, UPnP, 802.1X	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, HTTPS, ICMP, DHCP, ARP, SNMP, DDNS, PPPoE, Bonjour, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP
數位輸入 / 輸出	1 / 1	2 / 1	2 / 1	1 / 1	1 / 1
外部記憶體	SDXC/SDHC card	microSD/SDHC card (最大 32GB)	microSD/SDHC card (最大 32GB)	SDXC/SDHC card	SDXC/SDHC card
供電系統	DC12V / AC24V / PoE	DC12V / AC24V / PoE	DC12V / AC24V / PoE	AC24V / PoE	AC24V / PoE
操作溫度	-10°C ~50°C (-14°F ~122°F)	- 10° C ~50°C (14°F ~122°F)	- 10°C ~50° C (14°F ~122°F) - 40°C ~50° C (-40°F ~122°F) [Heater]	-40°C ~50°C (-40°F ~122°F)	-40°C ~50°C (-40°F ~122°F)
國際認證	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS
ONVIF 支援	是	是	是	是	是
智能偵測錄影	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 對焦偵測	臉部偵測 / 動態偵測 / 聲音偵測 / 模糊偵測 / 防網路破壞偵測, 對焦偵測, 智能壓縮率調整, ePTZ, 自動 i-frame 調整	臉部偵測 / 動態偵測 / 聲音偵測 / 模糊偵測 / 防網路破壞偵測, 對焦偵測, 智能壓縮率調整, ePTZ, 自動 i-frame 調整	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 對焦偵測	動態偵測 / 聲音偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 對焦偵測
安全防護等級	-	IP67, IK10 等級防破壞保護外殼	IP67, IK10 等級防破壞保護外殼	IP66, IK10 等級防破壞保護外殼	IP66, IK10 等級防破壞保護外殼
配件	-	吊掛支架: SAB755BP	吊掛支架: SAB755BP	吊掛支架盤: SAB755M 吊掛支架組: SAB755	吊掛支架盤: SAB755M 吊掛支架組: SAB755

* 以上不包含記憶卡

** H 為附加加熱器版本

戶外半球攝影機

迷你半球攝影機

Maven
2014 Q2Maven
2014 Q2Maven
2014 Q1

	五百萬畫素	百萬畫素	三百萬畫素
型號	NOD398	NDR720	UFD301
應用環境	室外	室內	室內
感光元件	1/3.2" Lumii sensor	1/4" Lumii sensor	1/4" Lumii sensor
鏡頭	f=3~9mm, F1.2 自動對焦鏡頭	f=4mm, F1.5 定焦鏡頭	f=3.6mm, F1.8 定焦鏡頭
影像串流 / 壓縮格式	三串流同步輸出： H.264 / MJPEG	雙串流同步輸出： H.264 / MPEG-4 / MJPEG	三串流同步輸出： H.264 / MJPEG
水平視角	78° ~28°	53.1°	63°
日夜切換	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	自動 ICR 日夜切換
最低照度 (lux@50IRE)	0.15 (Color) 0 (IR on)	0.2 (Color) 0 (IR on)	0.3 (Color) 0.2 (B/W)
紅外線距離	20 meters (65ft)	7 meters (23ft)	-
寬動態	是	是	是
最高解析度	2592 x 1944	1280 x 800	1280 x 720
最高影片張數	30fps @ 1920 x 1080 (NTSC) 25fps @ 1920 x 1080 (PAL)	30fps @ 1280 x 800 (NTSC/PAL)	30fps @ 1280 x 720 (NTSC) 25fps @ 1280 x 720 (PAL)
影音支援	雙向語音	內建麥克風	-
網路通訊協定	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TLS, UDP, UPnP, 802.1X	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, NTP, TCP/IP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, DNS, DDNS, PPPoE, IGMP, QoS, Bonjour, Samba, Multicast	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTSP/RTCP/RTP, QoS, SMTP, SNMP, TCP, TLS/TLS, UDP, UPnP, 802.1X
數位輸入 / 輸出	1 / 1	-	-
外部記憶體	SDXC/SDHC card	-	microSDHC/SDXC card
供電系統	AC24V / PoE	DC12V / PoE	PoE
操作溫度	-40°C~50°C (-40°F~122 °F)	0°C~50°C (32°F~122°F)	-10°C~50°C (-14°F~122°F)
國際認證	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS	CE, FCC, RoHS
ONVIF 支援	是	是	是
智能偵測錄影	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 對焦偵測	動態偵測 / 防網路破壞偵測, 自動 i-frame 調整, 對焦偵測	動態偵測 自動 i-frame 調整, 對焦偵測
安全防護等級	IP66, IK10 等級防破壞保護外殼	-	IP66, IK10 等級防破壞保護外殼
配件	吊掛支架盤: SAB755M 吊掛支架組: SAB755	支架: SAD002	-

* 以上不包含記憶卡

** H 為附加加熱器版本

快速半球攝影機



NEW

	D1	D1	D1	兩百萬畫素	三百萬畫素
型號	NIC910HPRO	NIC930HPRO	NIC950HPRO	NIC990	SPD970
應用環境	室外	室外	室外	室外	室外
感光元件	1/4" Sony CCD	1/4" Sony Exview HAD CCD	1/4" Sony Exview HAD CCD	1/2.8" Sony CMOS	1/2.8" CMOS
鏡頭	f=4.1~73.8mm, F1.4~F3.0	f=3.5~98mm, F1.35~F3.7	f=3.4~122.4mm, F1.6~F4.5	f=4.7~94mm, F1.6~F3.5	f=4.7~84.6mm, F1.6~F2.8
影像串流 / 壓縮格式	H.264 / MPEG-4 / MJPEG	H.264 / MPEG-4 / MJPEG	H.264 / MPEG-4 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG
水平視角	48° (wide) ~ 2.8° (tele)	55.8° (wide) ~ 2.1° (tele)	57.8° (wide) ~ 1.7° (tele)	55.4° (wide) ~ 2.9° (tele)	67.3° (wide) ~ 2.4° (tele)
光學變焦	18X	28X	36X	20X	18X
數位變焦	12X	12X	12X	12X	10X
最低照度 (lux@50IRE)	0.05 (color)/0.0075 (B/W)	0.05 (color)/0.005 (B/W)	0.07 (color)/0.0075 (B/W)	0.85 (color)/0.2 (B/W)	0.65 (color)/0.1 (B/W)
日夜切換	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構
最高解析度	NTSC: Full D1(720 x 480) @ 30fps PAL: Full D1(720 x 576) @ 25fps	NTSC: Full D1(720 x 480) @ 30fps PAL: Full D1(720 x 576) @ 25fps	NTSC: Full D1(720 x 480) @ 30fps PAL: Full D1(720 x 576) @ 25fps	1920 x 1080 @ 30fps	NTSC: 2048 x 1536 @ 15fps PAL: 2048 x 1536 @ 12fps
迴轉速度	Up to 430° /200° per sec	Up to 430° /200° per sec	Up to 430° /200° per sec	Up to 430° /200° per sec	Up to 430° /200° per sec
寬動態 (128 倍)	是	是	是	是	是
PTZ 控制	256 preset points; 4 tours	256 preset points; 4 tours	256 preset points; 4 tours	128 preset points; 4 tours	128 preset points; 4 tours
水平迴旋角度	360° continuous	360° continuous	360° continuous	360° continuous	360° continuous
垂直迴旋角度	184° (92° each hemisphere)	184° (92° each hemisphere)	184° (92° each hemisphere)	184° (92° each hemisphere)	184° (92° each hemisphere)
LAN/WAN 輸出	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	LAN / WAN	LAN / WAN
影音輸出	-	-	-	1-way audio	1-way audio
安全防護等級	IP67, IK10 等級防破壞保護外殼	IP67, IK10 等級防破壞保護外殼	IP67, IK10 等級防破壞保護外殼	IP67, IK10 等級防破壞保護外殼	IP67, IK10 等級防破壞保護外殼
數位輸入 / 輸出	6 / 1	6 / 1	6 / 1	6 / 1	6 / 1
供電系統	AC24V	AC24V	AC24V	AC24V / PoE+	AC24V / PoE+
操作溫度	- 20°C~50°C (-4° F~122°F)	- 20°C~50°C (-4° F~122°F)	- 20°C~50°C (-4° F~122°F)	PoE+: - 10°C~50°C (14°F~122°F) AC24V: - 40°C~50°C (-40°F~122°F)	PoE+: - 10°C~50°C (14°F~122°F) AC24V: - 40°C~50°C (-40°F~122°F)
配件	Pendant pipe mount: SAD702 Wall mount: SAD703 Wall Mount with junction box: SAD704 Pendant mount with junction box: SAD705 Parapet wall mount: SAD706 Corner mount : SAD707 Pole mount : SAD708 Mount with pipe extension: SAD709 Mount with sun shield: SAD710	Pendant pipe mount: SAD702 Wall mount: SAD703 Wall Mount with junction box: SAD704 Pendant mount with junction box: SAD705 Parapet wall mount: SAD706 Corner mount : SAD707 Pole mount : SAD708 Mount with pipe extension: SAD709 Mount with sun shield: SAD710	Pendant pipe mount: SAD702 Wall mount: SAD703 Wall Mount with junction box: SAD704 Pendant mount with junction box: SAD705 Parapet wall mount: SAD706 Corner mount : SAD707 Pole mount : SAD708 Mount with pipe extension: SAD709 Mount with sun shield: SAD710	Pendant pipe mount: SAD702 Wall mount: SAD703, SAD713 Pendant mount: SAD714 Parapet wall mount: SAD706 Corner mount : SAD707 Pole mount : SAD708 Mount with pipe extension: SAD709 Mount with sun shield: SAD710	Pendant pipe mount: SAD702 Wall mount: SAD703, SAD713 Pendant mount: SAD714 Parapet wall mount: SAD706 Corner mount : SAD707 Pole mount : SAD708 Mount with pipe extension: SAD709 Mount with sun shield: SAD710

LPR/ANPR 車牌辨識機種



NEW

600TVL

三百萬畫素

型號	SCR505	SCR506R	SCR510	SCR515PRO	LPR606
攝影機類型	類比	類比	類比	類比	三百萬畫素網路攝影機
有效畫素 HxV)	768 x 494 (NTSC)/ 752 x 582 (PAL)	768 x 494 (NTSC)/ 752 x 582 (PAL)	768 x 494 (NTSC)/ 752 x 582 (PAL)	768 x 494 (NTSC)/ 752 x 582 (PAL)	2048 x 1536
影像晶片	1/3" SONY CCD	1/3" SONY CCD	1/2" SONY CCD	1/3" SONY CCD	1/3" Lumii Sensor
鏡頭	f=9mm~22mm, F1.4 DC IRIS 手動變焦鏡頭	f=9mm~22mm, F1.4 DC IRIS 手動變焦鏡頭	f=75mm, F3.9~32 手動變焦自動光圈鏡頭	f=7.5-50mm F1.3, 手動變焦自動光圈鏡頭	f=9~22mm, F1.5 手動變焦鏡頭
壓縮格式	-	-	-	-	H.264 / MJPEG
水平視角	32.1° (wide) ~ 13.1° (tele)	32.1° (wide) ~ 13.1° (tele)	5.0°	36.6° (wide) ~ 5.64° (tele)	30.6° (wide) ~13° (tele)
日夜切換	-	機械式 ICR 濾鏡機構	-	機械式 ICR 濾鏡機構	機械式 ICR 濾鏡機構
紅外線距離	15 公尺 (49ft)	15 公尺 (49ft)	70 公尺 (229ft)	70 公尺 (229ft)	30 公尺 (98ft)
寬動態	-	-	-	是	是
辨識車牌種類	反光車牌	非反光車牌, 反光車牌	反光車牌	非反光車牌, 反光車牌	反光車牌
辨識車道數量	1	1	1	1	2
最高捕捉速度	90km/h (56mph)	30km/h (19mph)	200km/h (124mph)	200km/h (124mph)	60km/h (25mph)
建議距離	使用外部車牌辨識軟體建議距離: 3-8m (10-27ft)	使用外部車牌辨識軟體建議距離: 3-8m (10-27ft)	使用外部車牌辨識軟體建議距離: 15-30m (49-100ft)	使用距離: 15-50m (49-164ft) 辨識反光車牌: 15-30m (49-100ft) 辨識非反光車牌: 10-25 (33-82ft)	使用外部車牌辨識軟體建議距離: 5-15m (16-49ft)
CatchAll 引擎	內建夜間強光抑制科技	內建夜間強光抑制科技	內建夜間強光抑制科技	內建夜間強光抑制科技, 透霧高感度技術, 3D 減噪技術, 智能交通模式, 日夜排程規劃	內建夜間強光抑制科技
供電系統	DC12V / AC24V	DC12V / AC24V	AC24V / AC90-260V	AC24V / AC90-260V / AC24V	AC24V / PoE (IEEE 802.3af)
操作溫度	-10°C~50°C (13.9°F~122°F)	-10°C~50°C (13.9°F~122°F)	-30°C~50°C (-22°F~122°F)	-30°C~50°C (-22°F~122°F)	AC24V only: -40°C~50°C (-40°F~122°F) AC24V/PoE: -10°C~50°C (13.9°F~122°F)
安全防護等級	IP66, 等級防破壞保護外殼	IP66, 等級防破壞保護外殼	IP66, 等級防破壞保護外殼	IP66, 等級防破壞保護外殼	IP67, 等級防破壞保護外殼
建議應用類型	停車場, 收費站, 汽車匝道入口, 關門	城市道路監控、高速公路監控、快速收費匝道			停車場, 收費站, 汽車匝道入口, 關門

NVR



2014 Q2



2014 / Q2



NEW

	4CH NVR		8CH NVR		16CH NVR
型號	NVR203-004	NVR203-004P	NVR203-008	NVR203-008P	NVR206-016
操作系統	嵌入式 Linux	嵌入式 Linux	嵌入式 Linux	嵌入式 Linux	嵌入式 Linux
內建 PoE	-	是	-	是	-
操作	即時監看、錄影、回放、備份、遠端控制、手機遠端監看	即時監看、錄影、回放、備份、遠端控制、手機遠端監看	即時監看、錄影、回放、備份、遠端控制、手機遠端監看	即時監看、錄影、回放、備份、遠端控制、手機遠端監看	即時監看、錄影、回放、備份、遠端控制、手機遠端監看
控制介面	USB 滑鼠, 網頁, CMS	USB 滑鼠, 網頁, CMS	USB 滑鼠, 網頁, CMS	USB 滑鼠, 網頁, CMS	USB 滑鼠, 網頁, CMS
最大解壓縮	H.264, up to 1080p, 30fps	H.264, up to 1080p, 30fps	H.264, up to 1080p, 30fps	H.264, up to 1080p, 30fps	H.264, up to 1080p, 30fps
攝影機輸入	4 channel (each up to 1080p, 30fps)	4 channel (each up to 1080p, 30fps)	8 channel (each up to 1080p, 30fps)	8 channel (each up to 1080p, 30fps)	16 channel (each up to 1080p, 30fps)
聲音輸入 / 輸出	Inx1, Outx1, RCA	Inx1, Outx1, RCA	Inx1, Outx1, RCA	Inx1, Out x1, RCA	Inx1, Outx1, RCA
影像輸出介面	HDMI x1, VGA x1	HDMI x1, VGA x1	HDMIx1, VGAx1	HDMIx1, VGAx1	HDMIx1, VGAx1
顯示模式	Full screen/Multi-screen/ PIP/Sequence	Full screen/Multi-screen/ PIP/Sequence	Full screen/Multi-screen/ PIP/Sequence	Full screen/Multi-screen/ PIP/Sequence	Full screen/Multi-screen/ PIP/Sequence
OSD	GUI	GUI	GUI	GUI	GUI
遠端控制	網頁、CMS、手機 APP 軟體	網頁、CMS、手機 APP 軟體	網頁、CMS、手機 APP 軟體	網頁、CMS、手機 APP 軟體	網頁、CMS、手機 APP 軟體
錄影能力	Up to 120 fps at Full HD	Up to 120 fps at Full HD	Up to 240 fps at Full HD	Up to 240 fps at Full HD	Up to 480 fps at Full HD
回放能力	4CH 同步及時回放	4CH 同步及時回放	8CH 同步及時回放	8CH 同步及時回放	16CH 同步及時回放
搜尋介面	日期搜尋 / 時間搜尋 / 頻道搜尋 / 事件搜尋	日期搜尋 / 時間搜尋 / 頻道搜尋 / 事件搜尋	日期搜尋 / 時間搜尋 / 頻道搜尋 / 事件搜尋	日期搜尋 / 時間搜尋 / 頻道搜尋 / 事件搜尋	日期搜尋 / 時間搜尋 / 頻道搜尋 / 事件搜尋
輸出介面	USB, 網頁, CMS	USB, 網頁, CMS	USB, 網頁, CMS	USB, 網頁, CMS	USB, 網頁, CMS
外部儲存	3xSATA Ports	2xSATA Ports	3xSATA Ports	2xSATA Ports	6xSATA Ports
網路通訊協定	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP
網路傳輸介面	1x10/100Mbps (WAN), 1x10/100/1000Mbps (LAN)	1x10/100Mbps (WAN), 1~4 port, 10/100Mbps with PoE (LAN)	1x10/100Mbps (WAN), 1x10/100/1000Mbps (LAN)	1x10/100/1000Mbps (WAN), 1~8 port, 10/100Mbps with PoE (LAN)	1x10/100/1000Mbps (WAN), 1x10/100/1000Mbps (LAN)
輸入 / 輸出介面	USBx2, Dlx4, DOx1, RS485x1	USBx2, Dlx4, DOx1, RS485x1	USBx2, Dlx8, DOx2, RS485x1	USBx2, Dlx4, DOx1, RS485x1	USBx4, Dlx16, DOx4, RS485x1
RS485	Pelco D, Pelco P	Pelco D, Pelco P	Pelco D, Pelco P	Pelco D, Pelco P	Pelco D, Pelco P
供電系統	Input: AC100~240V, 50/60Hz, Output: DC12V	Input: AC100~240V, 50/60Hz, Output: DC12V (NVR); DC48V (PoE Switch)	Input: AC100~240V, 50/60Hz, Output: DC12V	Input: AC100~240V, 50/60Hz, Output: DC12V (NVR); DC48V (PoE Switch)	Input: AC100~240V, 50/60Hz
操作溫度	0° C~40° C (32° F~104° F)	0° C~40° C (32° F~104° F)	0° C~40° C (32° F~104° F)	0° C~40° C (32° F~104° F)	0° C~40° C (32° F~104° F)

* 以上不包含硬碟


IR 投光器





型號	SLI08010D	SLI08020D	SLI08040D	SLI08060D
LED 類型	超高效能 LED			
LED 數量	30			
波長	850nm			
角度	10°-50°	20°-60°	40°-80°	60°-100°
最高距離	300m (984ft)	240m (787ft)	170m (558ft)	130m (427ft)
最大水平視角	52m	85m	125m	150m
距離	超長距離應用	長距離應用	寬距離應用	短距以及超寬距離應用
Even Illumination	External adjustable by optical diffusion			
供電系統	DC12V / AC24V (50/60Hz) ±10%			
耗電量	55W max.			
電源線	3m waterproof cable for power input/RS-485/LED failure alarm			
安全防護等級	IP68 等級防破壞保護外殼			
操作溫度	-50°C~60°C (-58°F~140 °F)			
尺寸	233 x 310 x 167 mm (9.17" x 12.2" x 6.57")			
重量	5.6kg (12.3lb)			
特色	支援省電模式, 串聯安裝, RS-485 遠端控制			
配件	Video Sync. Cable: SAL087 D/N Status Cable: SAL086 PSU for mains: SAL085 Single L-type wall mount: SAL081 Dual L-type wall mount: SAL082 Single pole mount: SAL083, SAL081+SAL083 Dual pole mount: SAL082+SAL083 Single corner mount: SAL084, SAL081+SAL084 Dual corner mount: SAL082+SAL084			

安裝選項

SLI080 系列能夠適用於各種不同應用類型



SAL081	SAL082	SAL083	SAL084
--------	--------	--------	--------




單 L 型壁掛支架


雙 L 型壁掛支架

單 / 雙垂掛支架


單 / 雙牆角安裝支架




SAL081




SAL082




SAL081+SAL083




SAL081+SAL084




SAL081



SAL082



SAL082+SAL083



SAL082+SAL084

網路攝影機配件支援圖



		室內半球			室外用半球		紅外線槍型	迷你半球	槍型攝影機
型號		NDR720	NDF820PRO NDF821PRO	NID321 NID325 NID335 NID338	NDF831PRO NDR891PRO	NOD385 NOD395 NOD398	NCR365 NCR368	UFD301 UFD305	NCB855PRO NCB355 NCB858 NCB358
垂吊式支架		-	SAB755	-	SAB755BP	SAB755BP	-	-	-
支架		SAD002	-	-	-	-	-	-	SAB748-02
L 型壁掛支架		-	SAB749-1W	Coming soon	-	Coming soon	-	Coming soon	-
垂吊式支架蓋		-	SAB755M	-	SAB755M	SAB755M	-	-	-
圓管用固定架		-	-	-	-	-	Coming soon	-	-
牆角式固定架		-	-	-	-	-	Coming soon	-	-
戶外型 防爆防鹽保護罩		-	-	-	-	-	-	-	SLI070HB SAH725

鏡頭



型號	SLV003	SLV004	SLV005	SLV525	SLV006
鏡頭焦距、光圈	2.8-12mm, F1.4	2.8-12mm, F1.4	7-22mm, F1.4	2.8-8mm, F1.2	8-80mm, F1.6
DC IRIS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
紅外線矯正鍍膜	Yes	Yes	Yes	-	Yes
適用機種	NCB855PRO, NCB355 NCB858, NCB358	NCB750 NCB855PRO	NCB855PRO, NCB355 NCB858, NCB358	NCB855PRO, NCB355 NCB858, NCB358	NCB855PRO, NCB355 NCB858, NCB358

NVR 配件



	4-port PoE Switch	8-port PoE Switch
型號	POE004	POE008
10/100 Base RJ-45 Ports	5 (4 PSE)	8 PSE
10/100/1000 Base RJ-45 Ports	-	1
1000 Base Combo SFP	-	1
快取記憶體	-	1MB
緩衝	-	2.75Mbps
MAC Address Table Size	1K	4K
Switching Fabric	1Gbps	5.2Gbps
Forwarding Rate	0.74Mpps	4.16Mpps
IEEE802.3	Yes	Yes
最大供電 (Per Port)	30W	30W
總 PoE 供電	70W	130W
外部 / 內部電源	External	Internal
Power Enable / Disable	-	是
超載保護	是	是
L2 Features	Auto Negotiation, Auto MD/MDIX	Auto Negotiation, Auto MD/MDIX, Flow Control, Spanning Tree, 32 Group VLAN, IGMP Snooping, QOS, Security Management
操作溫度	0° ~40° C	0° ~40° C
電源	AC100~240V	AC100~240V
CE/FCC 認證	Class A	Class A

快速半球攝影機配件

快速半球攝影機



NIC900 系列

垂吊式吊管



SAD702

牆角式固定架



SAD707 牆角式固定架可與 SAD703 / SAD705 / SAD714 一起搭配安裝

SAD707 SAD704 / SAD713

壁掛型支架



SAD703

圓管固定支架



SAD708 圓管式固定支架可與 SAD703 一起搭配安裝

SAD708 SAD704 / SAD713

附整合箱式壁掛架



SAD704 / SAD713

壁掛架與延伸支架

SAD709 延伸管可與 SAD704 / SAD705 / SAD706 一起搭配安裝

天花板吊掛架



SAD705 / SAD714



SAD709

SAD703

增高型安裝支架



SAD706

壁掛架與遮陽罩

SAD710 遮陽罩可與 SAD702 / SAD704 / SAD705 / SAD706 / SAD713 / SAD714 一起搭配安裝



SAD710

SAD703

VMS200 MEGA NVR 影像管理中心

MESSOA VMS200 MEGA NVR 是為了 MESSOA 網路攝影機所設計的 Windows 版影像管理中心軟體。

特色

- 同時管理 32 支網路攝影機
- 友善的軟體使用管理介面，並且支援網頁遠端管理。
- 支援 H.264, MJPEG 和 MPEG-4 codec.
- 同步即時回放與智慧搜尋功能
- 支援雙向語音以及語音播送功能
- 高效率事件管理功能
- 支援 IE 瀏覽器遠端操作
- 監控 CPU 溫度、負載、以及風扇轉速



EZ iViewer 手機遠端監控軟體

搭配使用 EZ iViewer 軟體讓手機或平板電腦使用者能夠無遠弗屆直接監看 MESSOA 網路攝影機或 MESSOA Lite NVRs 系列。

EZ iViewer 支援 iOS 以及 Android 系統。



NVR 整合夥伴

MESSOA 與各大 NVR 軟體廠商有密切合作關係，我們提供相當廣泛的整合支援服務，並且支援最新 ONVIF。此外我們也會不斷更新整合 SDK 工具以及第三方系統平台，讓系統更穩定。



4/8/16CH Lite NVR Solution


設定 IP 監控系統

只要簡單三步驟



1. 連接

接上所有裝置

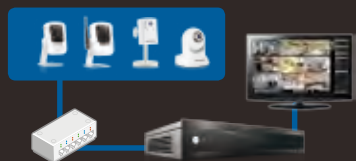

2. 點擊

快速設定



3. 播放

影像立即出現



再也不需要複雜的網路設定，不需要繁瑣的電腦設定，MESSOA Lite NVR 支援 plug-and-play 隨插即用功能，讓您設定 NVR 就像使用 DVR 一樣簡單。有了 Lite NVR，現在就可以開始享立即享受高影像品質。這是一套方便安裝且輕鬆使用的遠端監控系統，並且支援手機 APP 遠端監控。

MESSOA Lite NVR 為了小規模應用環境而設計，最大支援 16 支 MESSOA 網路攝影機，適合中小型企業，辦公室以及居家安全使用。

MESSOA



Corporate Headquarters

3F, No. 2-1, Wuquan Road, New Taipei Industrial Park
Wugu District, New Taipei City 24886, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-2298-3908
Fax: +886-2-2298-3909
E-mail: info@messoa.com

USA Office

13611 12th Street, Unit B, Chino, CA 91710, USA
Tel: +1-909-590-5955
Fax: +1-909-590-2374
E-mail: sale.us@messoa.com

China Office

Room 301, Yuanzhong Office Building
No. 2007 Hongmei Road, Xuhui District, Shanghai 201103, China
Tel: +86-21-6495-9236
Fax: +86-21-6495-9238
E-mail: info.cn@messoa.com

Japan Office

10F, Salute Building, 72 Yoshidamachi
Naka-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken 231-0041, Japan
Tel: +81-45-2500680
Fax: +81-45-2500681
E-mail: info@messoa.com

2014-01-1000 version

All brand names and registered trademarks referred in this document are the property of their respective owner(s).
All designs and specifications are subject to change without prior notice.

