
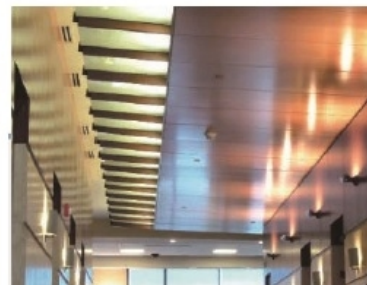


LED 室內照明系列

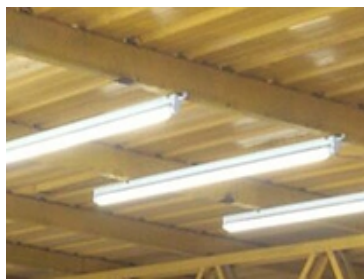

LED 串接燈

T5

應用場合

- 客廳
- 廚櫃
- 辦公室
- 走道照明
- 間接照明

※產品特色

- 節能效率高，比白熾燈節能 90%，比螢光燈節能 60%。
- 固態光源、抗震性強，便於運輸及安裝，安全性高、壽命可達 50000 小時。
- 綠色環保，無紫外線、紅外線、熱輻射及汞汙染。
- 作為冷光源，LED 燈光不會使物品因照射產生褪色現象。
- 採用優質擴光罩，光色柔和，發光率高，光效全面超越傳統螢光燈管。
- 顯色指數高，顯示最直觀、最清晰，且色溫可選。
- 回應快，直流供電，無頻閃、眩光小，點亮後瞬間達到全光通量輸出。
- 發光方向性強，易於控制光線，有效提高照明系統的效率。



T8

應用場合

- 客廳
- 學校
- 工廠
- 辦公室
- 走道照明

※產品特色

- 燈具表面霧面陽極處理，避免氧化並提高燈具美觀與質感。
- PC 燈罩改善 LED 眩光問題，使光線更柔和舒適。
- 燈具可訂製開關，可單獨開關設定以達省電節能效用。
- 燈具本體精巧細小，適合應用於空間狹小之處(如間接照明之應用)。
- 採用特殊快速串接裝置，方便安裝時燈具之串接，但需注意串接燈具之上限數量。
- 節能減碳，壽命長



產品規格



5700K





4000K




3000K

產品名稱	消耗功率	色溫	流明	演色性	尺寸	電壓
T5 2呎串接燈	8W	○ ●	680~760Lm	>80	25 x 600mm	100 260 VAC
T5 4呎串接燈	16W	○ ●	1360~1520Lm	>80	25 x 1200mm	
T8 2呎串接燈	9W	○ ●	700~800Lm	>80	31 x 602mm	
T8 4呎串接燈	18W	○ ●	1400~1600Lm	>80	31 x 1225mm	


LED 室內照明系列




LED 平板燈、全周光燈泡

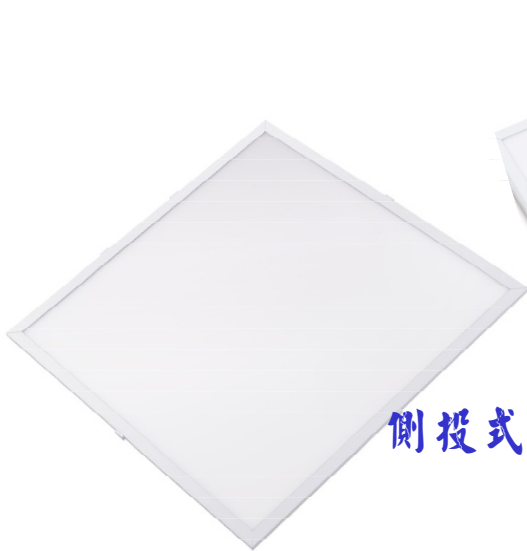

側投式

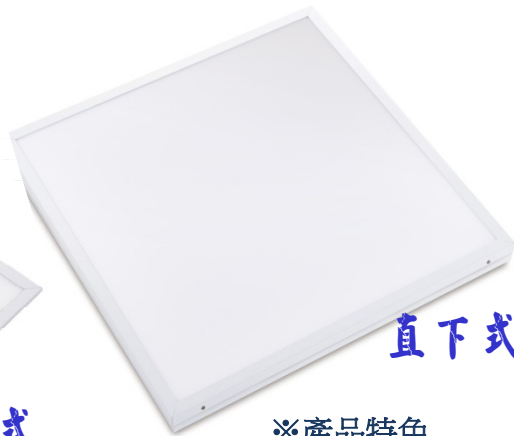

直下式

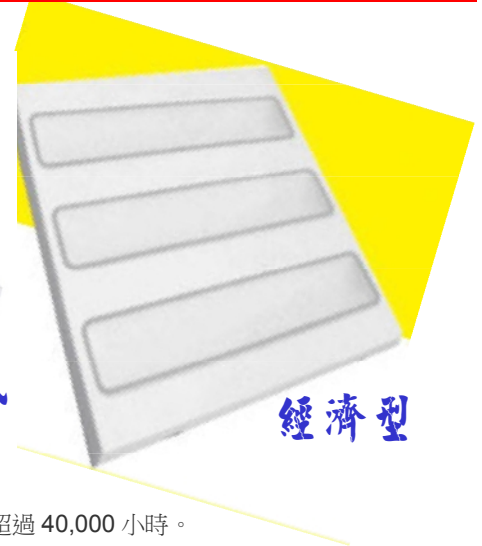

經濟型

應用場合

※產品特色

- 長效耐用：使用壽命超過 40,000 小時。
- 節能省電：較傳統光源省電達 67%。
- 光效柔和：光源均勻柔和，眼睛不疲勞。
- 綠色環保：不含水銀、無 UV 及紅外線輻射，對人體無害。

●居家客廳房間	●辦公室	●會議室	●教室	●工作室	●無塵室
●實驗室	●醫務室	●食品工業	●珠寶店	●藝廊	●博物館
●LED 平板燈能裝於天花板及牆壁上，提供多樣性的搭配組合					

※全周光燈泡 產品特色

- 高效能散熱鰭片設計
- 大角度全周光
- 全電壓,直接取代傳統燈泡
- 可符合 2014/7 CNS 規範
- 超高亮度,亮度性價比更佳
- 使用時間超過 4 萬小時，強化塑膠鋁製外殼堅固耐用。



產品規格

○ 5700K ● 4000K ● 3000K

產品名稱	消耗功率	色溫	流明	演色性	尺寸	電壓
直下式平板燈	40W	○ ● ●	2900Lm~3300Lm	>80	600x600x50mm	100 260 VAC
側投式平板燈	40W	○ ●	2600Lm~2800Lm	>80	600x600x8.8mm	
全周光燈泡	10W	○ ●	850~950Lm	>80	111x60mm	
全周光燈泡	12W	○ ●	1020~1080Lm	>80	111x60mm	

LED 室內及商用照明系列



LED 嵌燈、MR16

6吋嵌燈



※嵌燈 產品特色

- 長效耐用：使用壽命長達 40,000 小時。
- 節能省電：高效能，耗電節省 80% 以上。
- 環保綠能：不含水銀、無 UV 及紅外線輻射，對人體無害。
- 光效柔和：光源均勻柔和，眼睛不疲勞。

應用場合

●住宅	●飯店	●商場	●餐廳	●辦公場所	●停車場
●倉庫	●工廠	●超級市場	●通道	●走廊	●廣告箱體

※MR16 產品特色

- 高省電：比傳統 MR16 節能約 70%~90%。
- 高壽命：2.5 萬小時。
- 高明亮：高光通量，光輸出穩定，效率高。
- 高健康：零紫外線、紅外線。
- 高環保：低溫、不含汞、不排放有毒氣體。
- 高彈性：尺寸完全符合傳統燈座，既有燈具替換好方便。



MR16

MR16 軌道燈具



應用場合

●居家	●餐廳	●辦公場所	●商業空間	●局部照明或空間照明
-----	-----	-------	-------	------------

產品規格

○ 5700K ● 4000K ● 3000K

產品名稱	消耗功率	色溫	流明	演色性	嵌入孔尺寸	外觀尺寸	電壓
6 吋嵌燈	12W	○ ●	900Lm	>80	145x145mm	180x38.5mm	100
	15W	○ ●	1300Lm	>80	145x145mm	180x38.5mm	240 VAC

產品名稱	消耗功率	色溫	流明	演色性	外觀尺寸	電壓
MR16	6W	○ ●	420Lm	>85	Φ 49.3x49.5mm	90~240VAC

LED 室內及商用照明系列



LED AR111、蠟燭燈、全周光

※AR111 產品特色

- 高省電：比傳統 MR16 節能約 70%~90%。
- 高壽命：4 萬小時。
- 高明亮：高光通亮，光輸出穩定，效率高。
- 高健康：不含汞，零紫外線、紅外線。
- 高環保：低溫、不含汞、不排放有毒氣體。
- 高彈性：尺寸完全符合傳統燈座，既有燈具替換好方便。



應用場合

- 方連嵌燈及軌道燈
- 餐廳
- 辦公場所
- 商業空間
- 局部照明或空間照明

※蠟燭燈 產品特色

- 節能省電：耗電為一般水晶蠟燭燈的 1/6。
- 環保綠能：無紅外線、紫外線、低溫、不含汞、不排放有毒氣體。
- 長效耐用：使用時間超過 25,000 小時、強化塑膠外殼堅固耐用。
- 操作簡便：適用所有 E14 接頭、直接替換免幫手。



應用場合

- 一般精品店
- 餐廳
- 飯店
- 酒吧
- 服飾店

※硬條燈、軟條燈 產品特色

- 節能省電：較傳統光源可節省 60%以上電力。
- 環保綠能：不含汞鉛，且光束中不含紫外線，對皮膚無害。
- 長壽耐用：光源燈壽命可達 40,000 小時以上，省電燈泡壽命約只有 5,000 小時。
- 光效顯著：高純度，鮮明的色彩。
- IP 防水等級達 IP68。



- 廣告燈箱
- 招牌
- 層板設備
- 天橋亮化
- 路徑和輪廓標誌
- 精品裝飾
- 大樓辦公室
- 住宅公寓照明
- 專櫃櫥窗商品
- 百貨公司
- 公共區域照明
- 各類主題餐廳
- 飯店

產品規格

○ 5700K ● 4000K ● 3000K

產品名稱	消耗功率	色溫	流明	演色性	尺寸	電壓
AR111	15W	○ ●	1240~1600 Lm	>80	110x45mm	100
蠟燭燈	2.5W	●	160Lm	>80	35x110.5mm	240
蠟燭燈	3W	●	245Lm	>80	35x110.5mm	VAC