

高效率、環保的機件清洗機

AS-100 型不銹鋼機件清洗機，透過旋轉噴射系統以各種角度將高溫鹼性清洗液噴射在機件上來進行清洗。

高流量(每分鐘 200 公升)、4 大氣壓的水壓以及攝氏 50-75 度的高溫搭配下，可以在短時間內提供優異的清洗效果。

程式化自動控制系統提供操作者方便的使用方式與降低業主管管理負擔。牆板間有隔熱與隔音處理，低噪音且省能源。


選擇配備

AS-100 可依需要選購以下配備：

AF-1 熱水蒸氣排出裝置

AT-1 自動水量補充裝置

OS-AC 刮油器或 OS-B201 油脂分離器

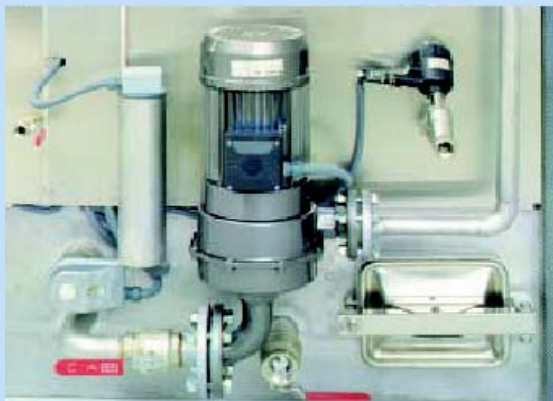

主要尺寸：


- 寬度 1640mm
- 深度 1400mm
- 高度 1800mm
- 機件承架平台高度 850 mm
- 可清洗機件高度 700 mm
- 上旋轉噴嘴管內徑 1000mm

技術規格：

- 清洗液儲存槽容量 500L/每分鐘
- 主幫浦流量 200 L/每分鐘
- 主幫浦壓力 4 大氣壓
- 主幫浦馬達 3 kW
- 加熱器規格 12kW
- 供電規格 18kW
- 清洗機空重 450 公斤

可清洗機件的最大尺寸：

- 載重 500 公斤
- 寬度 930 mm
- 長度 930 mm
- 高度 700 mm
- 直徑 950 mm



Aqua Clean Ltd
Yläportti 1 BC, FIN-02210 Espoo
Tel. +358 9 887 0510, Fax +358 9 888 2270
E-mail: aquaclean@aquaclean.fi
www.aquaclean.fi

總代理：評飛科技服務有限公司
電話：02-86011369/0933-611222
台北縣林口鄉竹林路 1-3 號

 Aqua Clean

AS-100



產業機件清洗機