

埋地 25 噸/35 噸 平板頂高機




車台垂直升降，光學同步控制，下降後地面平坦。
下降至 50cm 時聲響警示、四組安全鎖定裝置。
專利之流量分配閥，確保各種負載狀態下舉升順暢。
主、副液壓缸內建抑流閥、及系統超壓保護感應器。



 **SEFAC**®

創新、性能與科技

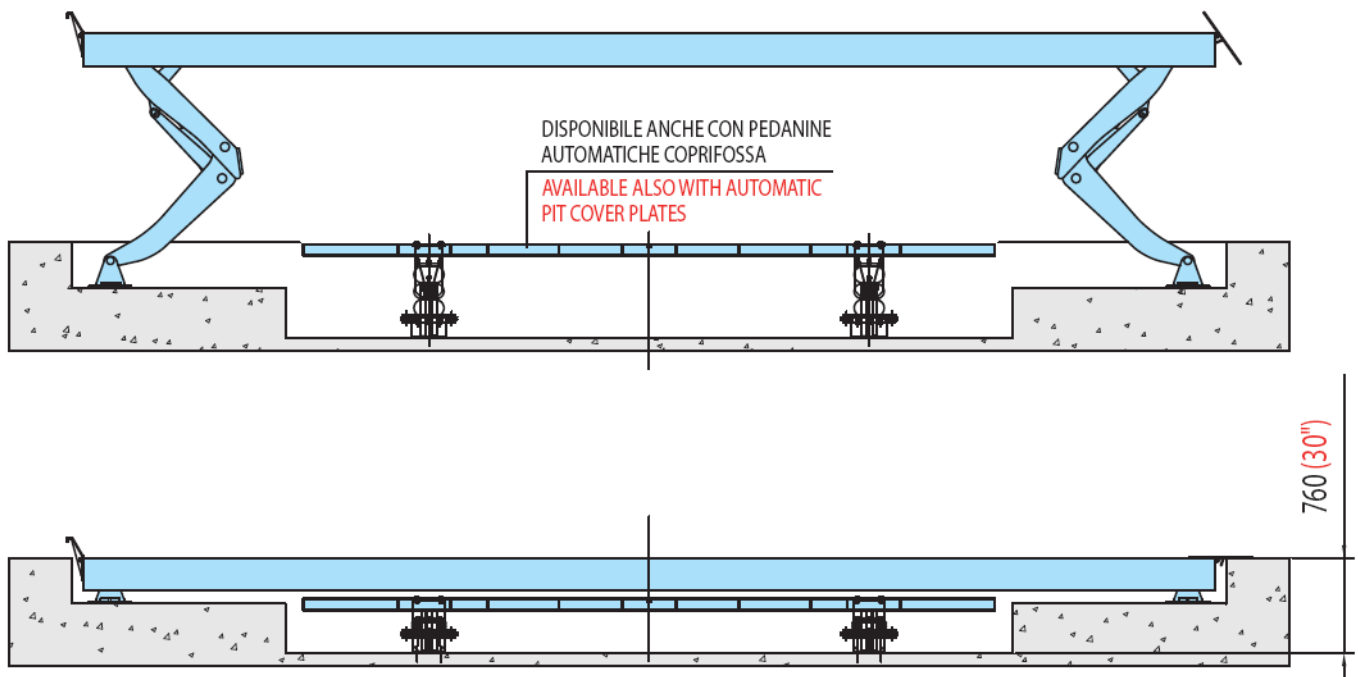

規格項目 / 型式	KAR 250	KAR 350
舉升能力	25 公噸	35 公噸
機坑深度：	760 mm (含地溝面板升降台)	760 mm (含地溝面板升降台)
寬度：車台面/車台中心距/全寬	880 / 1,930 / 2,810 mm	930 / 1,980 / 2,910 mm
高度：車台面/舉升高度	0 / 1,675 mm	0 / 1,675 mm
車台面長度	9 - 15 公尺	9 - 15 公尺
全舉升時間	75 秒	85 秒
馬達	7.5kW	7.5kW
操作電力規格	380VAC 60HZ 3Ph	
選購項目	車道中央照明系統	
	懸吊游隙偵測輔助器	
	車道中央滑動式頂高機	
	自動地溝面板升降台(車道舉升後)	

SERVICE

我們提供最佳的售後服務

近 40 年來銷售超過 50,000 套，在法國原廠裡，我們有充份的零件與經驗豐富的服務人員。在全世界各國的代理商，我們也有者相同的要求。

我們承諾，提供用戶永續、最佳的售後服務。

您可以直接與我們連絡或就近接洽我們的代理商！

我們的經驗

在卡、拖車、巴士、公車與軌道車輛的長期服務經驗，我們都是以服務為第一優先。

服務部門裡俱經驗的技術團隊，始終以產品技術支援、提高用戶滿意度為任務。並以延長 SEFAC 的產品使用年限為目標。

Call at +33 (0)3 24 53 01 82 or e-mail us at sav@sefac.fr

經銷商：