


WS-180




DC Inverter TIG/MMA welding Machines

WS 系列直流氬焊機採用 MOSFET 變頻技術，具有良好及穩定的定電流特性，即使在最小電流亦可完美起弧焊接，變頻頻率高達 100KHz，具有體積小，重量輕、安裝簡便，操作容易及氬焊/電焊兩用功能，可符合多種焊接工藝要求。電源為單相 220V 到處可用，實際輸出 180A60%使用率比一般 200A40%機型還耐操好用。

本機適用於配管工程、模具修補、鋼管家具、廚具及不銹鋼門窗等行業，可焊接鐵、合金鋼、銅、不銹鋼、鈦等金屬。最大可使用 4.0mm 以下各種不同規格和材質的手工焊條

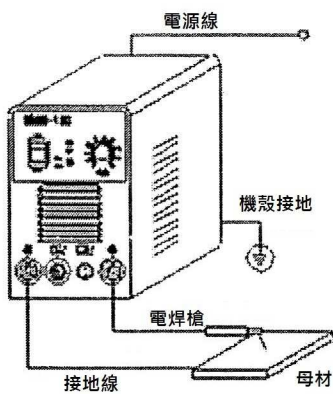

電焊接線圖

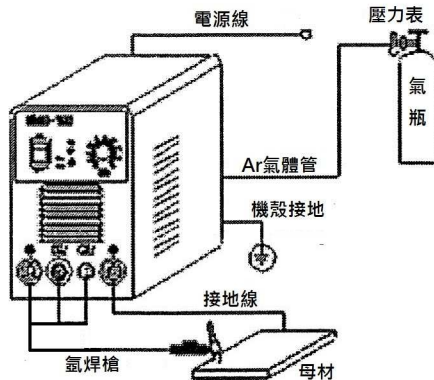

氬焊接線圖

Diagram of manual welding

Diagram of TIG welding



Model	機型	WS-180
Input voltage	輸入電壓	1 Φ 220V \pm 10% 50/60Hz
Rated input current	額定輸入電流	24A
Power factor	功率因數	0.93
No-load voltage	空載電壓	60V
No-load consumption	空載功率	40W
Rated output voltage	額定輸出電壓	17V
Current adjusting range	電流調整範圍	10~180A
Duty Cycle	額定負載持續率	60%
Type of arc ignition	引弧方式	TIG: HF / MMA: LIFT
Shell protection grade	外殼防護等級	IP23S
Insulation class	絕緣等級	B
Cooling	冷卻方式	風冷 (Fan)
Dimension (LxWxH)	外形尺寸	408x181x323 (mm)
Weight	重量	9 kg

規格如有變更或錯誤以機器為準

標準配件:

空冷氬焊槍
氬氣表
接地線
可掀式頭戴面罩

選擇配件

水冷氬焊槍
循環水箱
自動變色面罩
手工電焊槍



專業代理 & 維修:

WeldGen Enterprise Co., Ltd.

Tig Co2/Mig Plasma Welding Machine

經銷商:

維駿行企業有限公司

台中市烏日區溪南路一段 986 巷 156 號

Tel:04-23354901 Mobile:0933-450858

E-mail:weldgen@welder.com.tw